



27.9.91

# Hollolan Urkon lämpipäädyn suojaus

Valokuvan kopioon sahakuviolla merkittuihin komero-  
potijun lehdään suojapullitus. Peltijä tehdään  
1-5 numeroilla merkityille tasoille.

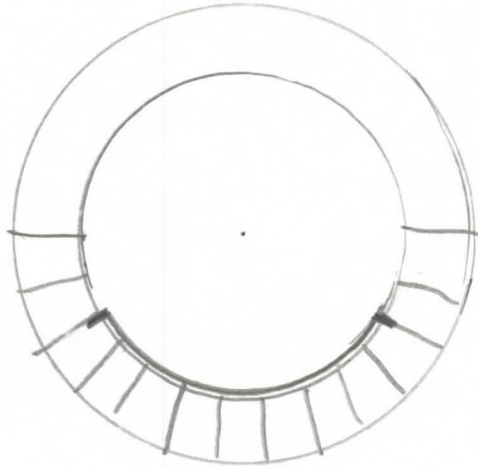

Pyöreissä komeroissa  
lyijylevyn päät upotetaan  
tulen saumaan.  
Kehästä jättytetään 1/3

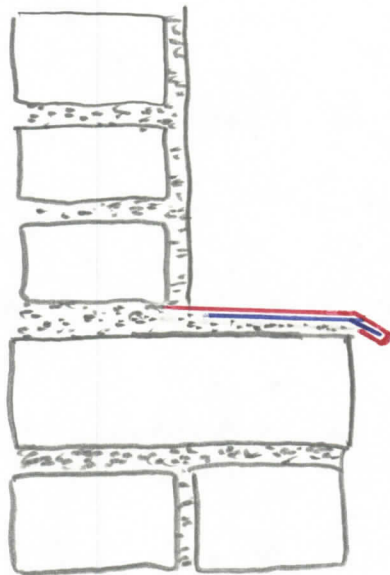

20 mm

Lyijypeltin etureuna  
tuetaan galvanoidun  
pellin suikaleella, joka  
liimmitetään vaak-  
pintaan propyamaalla  
muoviropiin 50 cm välein.  
Lyijyn reuna upotetaan  
takareunastaan saumaan.  
Kaikki paikkausit tehdään  
pultilla kallekilaastilla.  
Laastissa käytetään  
gotlannin hautakallekia  
(Lemminkäinen Oy) laastin  
ja hiekan suhde 1:3.  
Lyijyn paksuus n. 1,5 mm.  
Poikkisaumat juotetaan.

Restaurointitoimisto

P. Pieterila

