


Borgå finska kyrka. (ofullst.)

September 1948.

O. Jacobson.

Efter de reparationer, som kyrkan undergått vid olika tillfällen, återstår mycket litet av de alla äldsta detaljerna. Utvändigt är den fodrad med liggande 20 cm. breda empirebräder och gråmålad. Stensten är av gråsten och nyliq endast till en höjd av ungefär 15 cm. Själva kyrkan har långa kornisar, och dessa äro inklädda samt smjornade till pilastar med lister i kanten på 1890-talsmaner. Kyrkskallarnas konturer äro inte nyliq, ty hela hörnet är inklädt i en, såsom av skissen till vänster torde framgå.




Troligen såsom dekoration har den södra långväggen dessutom tre likadana pilastar med jämna mellanrum. Pilasterna skjuda ut från väggen 21 cm. Varje pilaster motsvaras på insidan av en ständigt bjälke, som binder stockväggarna. På norra sidan finnes fyra stycken sådana bjälkar, men på utridan äro endast de två västligaste pilasterna helt nyliq. Den östligaste är helt skymd av sakristian och den därpåföljande så pass mycket, att endast den alla översta delen ovanför sakristians sadelbänk är nyliq.

Vapenhuset och sakristian ha likadana pilastar i hörnen som själva kyrkan, men här äro korniserna korta, och de skjuta endast 7 cm. ut från väggen.


Under taket löper en profilerad list, som av allt att döma härstammar från 1800-ta-

lets senare hälft, d. v. s. den förefaller att vara  
samtidig med brödföringen och krusarnas pilaster.  
listen är brunmålad och består av flera  
olika delar

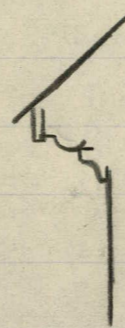

Kyrkan har på rödra väggen fyra  
stycken fönsteröppningar, på altärväggen  
ett fönster och på norra väggen ett.

Samtliga fönsteröppningar äro 169 cm. breda och  
269 cm. höga och förhållande större än de ursprungli-  
ga. Varje fönsteröppning delas i sex delar av en  
grov mittespröjs med två stycken lika grova  
spröjsar på tväran. Varje sådan del är 88 cm.  
hög och 84 cm. bred, samt innehåller 12 stycken  
24 cm. höga och 17 cm. breda fönsterutor, fyra sty-  
cken på bredden och tre stycken på höjden. Des-  
sa fönster torde härstamma från mitten av 1800-  
talet. På utsidan äro fönstren släta och målade  
i grönt. På insidan äro de profilerade med  
en odefinierad 1800-talsprofil och vitmålade, 15  
cm. breda. De sex delarna  
i varje öppning kunna öpp-  
nas skilt för sig, och de  
ha alla på utsidan vinkeljärn med vidhängen-  
de gängjärn. Vinkeljärnen äro enkla med avrundade  
vinkelraka ändar.

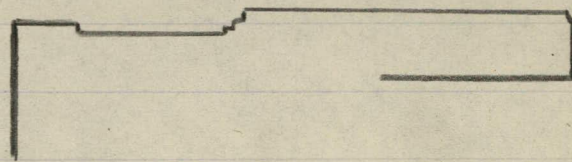

Vapenhuset har två stycken fönster, ett på  
norra väggen och ett på rödra. Båda äro 121  
cm. breda och 195 cm. höga. I mitten en spröjs,  
avsmalnande inåt, utan profiler. På vardera

sidan om spröjsen åtta fönsterrutor, två i  
bredd i fyra rader, 25 cm. breda och 45 cm.  
höga. Hakarna äro raka av 1800-talstyp.  
Tochen släta och vitmålade.

Sakristian har två fönster, ett på nordväg-  
gen och ett på den östra. Båda äro 104 cm.  
breda och 127 cm. höga. I mitten en spröjs,  
på sidorna om den åtta fönsterrutor, två i  
bredd i fyra rader, 21 cm. breda och 29 cm.  
höga. Tochen äro vitmålade av empirietyp med  
tre avtaffningar. Fönsterhakarna raka av  
1800-talstyp. Sakristians fönster har på den  
västra väggen en fönsteröppning, 51 cm. bred och  
98 cm. hög. Fönsteröppningen har endast en båge  
med sex rutor, två i bredd i tre rader. Fön-  
sterblyet är avrundat på invidan.  
Fönsterhakarna, en på var sida, äro  
av 1700-talstypen med svängda övre  
kanter. Den ena är 14 cm. lång och förtefnad.



Dörrarna äro på alla ställen gjorda av  
dubbla bräder, stående på invidan och med-  
ställda panelade på utsidan. De panelade  
bräderna äro på ytterdörren ställda på med  
upprät, den ena från vänster, den andra från  
höger, så att döverspringan utgör en naturlig  
skåv, där bräderna mötas. Panelbräderna äro  
13,5 cm. breda och de ha den på panelbrä-  
den vanliga karnisprofilen.

Dörren mellan vapenhuset och kyrkan

(Dörren är dubbel)

har panelbräderna på kyrkorummets sida. Bräderna  
är lagda i zick-zack, ett bräde upp, ett ner  
och ett upp på vardera halvan. Bräderna på  
dörrens övre hälft gå i motsatt riktning mot  
de nedre, och på mitten bildas därför tre  
stycken kvadrater, ställda på ett av hörnen.  
Dörrens äro på båda sidorna målade i  
ljus olacerad ekimitation. Järnjärnen sitta på  
vapenhusets sida och äro gamla avlånge av  
kerlags typ med en "dunga" på spetsen.

Dörren mellan kyrkorummet och sakristian  
har panelbräderna på sakristiasidan. Dessa äro  
ställda på sned uppåt från vardera kanten  
så att en lochat skara bildas på mitten.  
Järnjärnen äro av den nyantika typen med  
en rund knopp i vardera ändan. Målade i  
ljus olacerad ekimitation liksom föregående  
dörr.


Dörren mellan sakristian och fasten,  
samt fastens ytterdörr äro i allt likadana  
som föregående dörr, utom att fastendörren  
på utsidan är målade grå, liksom ytterväggarna.

Kyrkorummets golv består av bräder i längd-  
riktningen med jämna skaras. Bräderna äro  
c. 20 cm. breda. Målade i brungrått.

Takets är ett spegelvalv av c. 15-20 cm breda  
bräder i kyrkans längdriktning.

Bänkarnas antal är 21 på vardera sidan.

Bänkbänkarna äro 19 cm breda och ha inga annan omringning än en 9 cm bred rektangel, vars yta stiger upp 7 mm. De bänkar, som ha fullständig längd ha på sidan två arkader 5 st. speglar med raka hörn och en något rundad profil. På bakvidan samma profiler; speglarnas stiga här högre än fram.

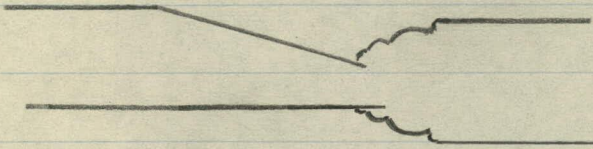

Den främsta bänken på både sidorna har på framsidan flera speglar; profilen äro uppstående, halfrunda, och speglarnas övre kant är avrundad uppåt så, att den överska linjen likväl är rak, mellan speglarnas pilastlar. Nedtill avslutas speglarna med vanliga fyrkantiga hörn. Bänkbänkarna äro målade i samma ljusa ockerade ekimitation som dörrarna.

