

FINNEN BANK

P ä i v ä k i r j a 25.9 1964 - 2.10. 1964

K. Hakli

25.9.64

Meslöffin salin "eteishuone" - N 104

Kaivausta jatkettiin tasoon + 80.00. Täytemaa oli tummaa, multaa, puunjätettä, mm. puunjuuria, joita tuli läntisestä muurista, sekä tiilimurskaa. Huoneen läpi kulkee kaksi pohjois-pöteläsuuntaista muuria. Toinen on suunnilleen huoneen keskellä, toinen läntisen seinän vieressä. Pohjoisseinällä on antura johon molemmat poikki-muurit päättyvät.

25.9.64

Paksu bastioni

Kaivausta jatkettiin keskipilarin sivulta ampuma-aukkoon asti. Kasematin pohjalla oli neljä aukon suuntaista hirttä laastikerroksen alla. Keskipilarin vierestä sen pohjoispuolelta on kaivettu luonnonmaahan asti. Vanhaa muuria tuli esille n. 3 m:n paksuudelta, sen länsisivu menee osaksi keskipilarin nurkan alle. Luonnonmaa on pilarin vieressä tasossa +7? - 160, muurin pinta tasossa n. + 7?.140.

28.9.64.

Paksu bastioni

Bastionin kyseisen kasematin vasemman (pohjoisen) puoliseisen lattiaprrun jätteiden joukosta löytyi 175 cm pitkä nelisärmäinen rautatanko. Paksuus 2 cm, molemmat päät litteiksi taottu ja rei'itetty, toinen pää taivutettu. Kasematin lattialta löytyi

myös lyhyempi tanko, 65 vm.

Bastionin keskipilarin vierestä on kaivettu luonnonmaahan, tasoon 7? - 230 , pilarin pohja on tasossa 7? - 182, hiesu kovaa.

30.9.64.

Ison ja Pienen linnanpihan välisen käytävän kaivanto

Käytävän pohjoisella sivulla kaivettiin kolmesta kohdasta. Kiveyksen alla olevat kerrokset olivat samt koko käytävässä. Päällimmäisenä oli kerros vaaleata hienoa hiekkaa, idässä tasoissa + 82.65 - 75. Tasoissa + 82.82 - 87 oli kerros hiiltä, seassa laastmurskaa. Sen alla tummaa maata. Käytävä laskee loivasti länteen, kerrokset vastaavasti tasoissa vaalea hiekka + 82 - 105 - 115, hiili + 82 - 115 - 120. Alla tummaa maata. Käytävän keskivaiheilta tummasta maasta löytyi venäläinen raha vuodelta 1856. Käytävän keskellä kerrokset: vaalea hiekka + 82. - 76 - 86. Hiilikerroksen alla tummassa maassa oli paikka paikoin puunjätettä ja tiilimurskaa. Itäpäässä tumman maan alla tuli vastaan kerros laastia tasossa + 82 - 115.

30.9.64

Tottin kamarin lattiaa ryhdyttiin purkamaan.

1.10.64

Tottin kamarin lattialankut poistettu. Alla kalliotaso.

1.10.64

Meslöffin salin eteläinen huone (N 104)

Täytemaata poistettiin n. tasoon + 84.00. Maa sisältää jonkin verran hiilimurskaa (vähemmän kuitenkin kuin pohj. huone), multaa, hiekkaa ja kiviä. Maata seulotaan ja esinelöydöt ovat verrattain runsaat: mm. ruukunkappaleita, nauvoja, nappeja, kuulia ja lasinsiruja.

2.10.64

Pienen ja ison linnanpihan välinen käytävä.

Käytävän itäpäässä tuli esiin laastin peittämä kivetty alue. Muurattu ala on melko epätasainen ja sen tasot vaihtelevat + 81.10, - 80.90. Muurin itäreuna on 25 cm:n päässä käytävän suulta, länsireuna ei vielä näkyvissä. Muualla käytävässä on kaivettu luonnonmaata tasoon + 79.75, luonnonmaa alkaa tasosta + ~~80~~ 80.65 käytävän länsipäässä.

2.10.64.

Tottin kamarin lattialaudoitus purettu. Alla kalliophja jonka päällä tasoitteena kerros savea, sen päällä laastia sekä paikka paikoin laattakiveystä, pääasiassa pohjoisella seinustalla. Koillisen antavan ampuma-aukon silta purettu. Aukon pohja on luonnonkivistä muurattu 25 - 30 cm kalliotason uläpuolella, lattaan peittää laasti.

7900

7640
HIESU

HIESU

LAHOA PUU-
JÄTETTÄ
Y.M.

HIEKKA

▽ 7900

← HIRSIEN PAINANTE

← HIESU

← LAHOA PUUJÄTETTÄ,
MULTAA

← HIEKKA JA
KIVIA


$\frac{0,2}{0,25} = 0,8$

$\frac{0,2}{0,25} = 0,8$

82.00

81.50

VALETTU
ANTURA



81.00



82.00


81.58

SORA




80.00

HIESU




▽ + 79.00

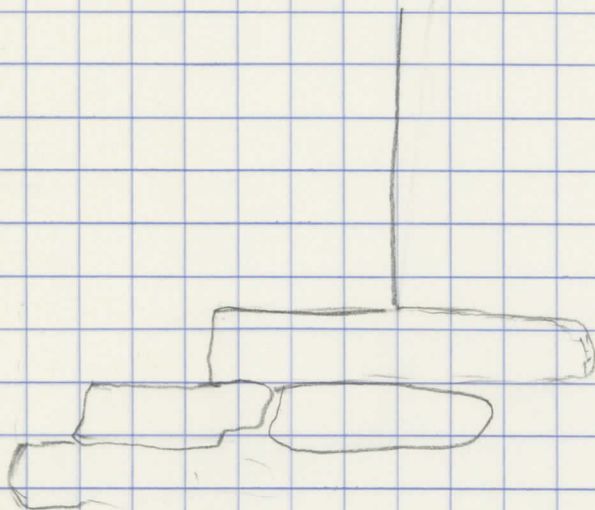

1:20

eteläpatti. ulkop.
1500-l. mm-ant.


▽ + 78,00

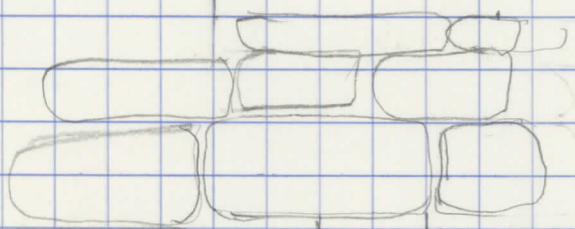


VALETTU

ANTURA


▽ 78,00

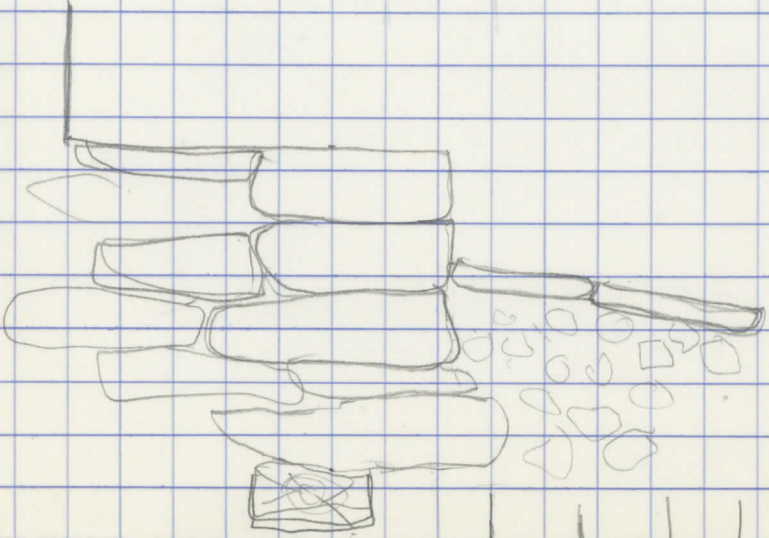

РДАРОТТИ
МК 1/50

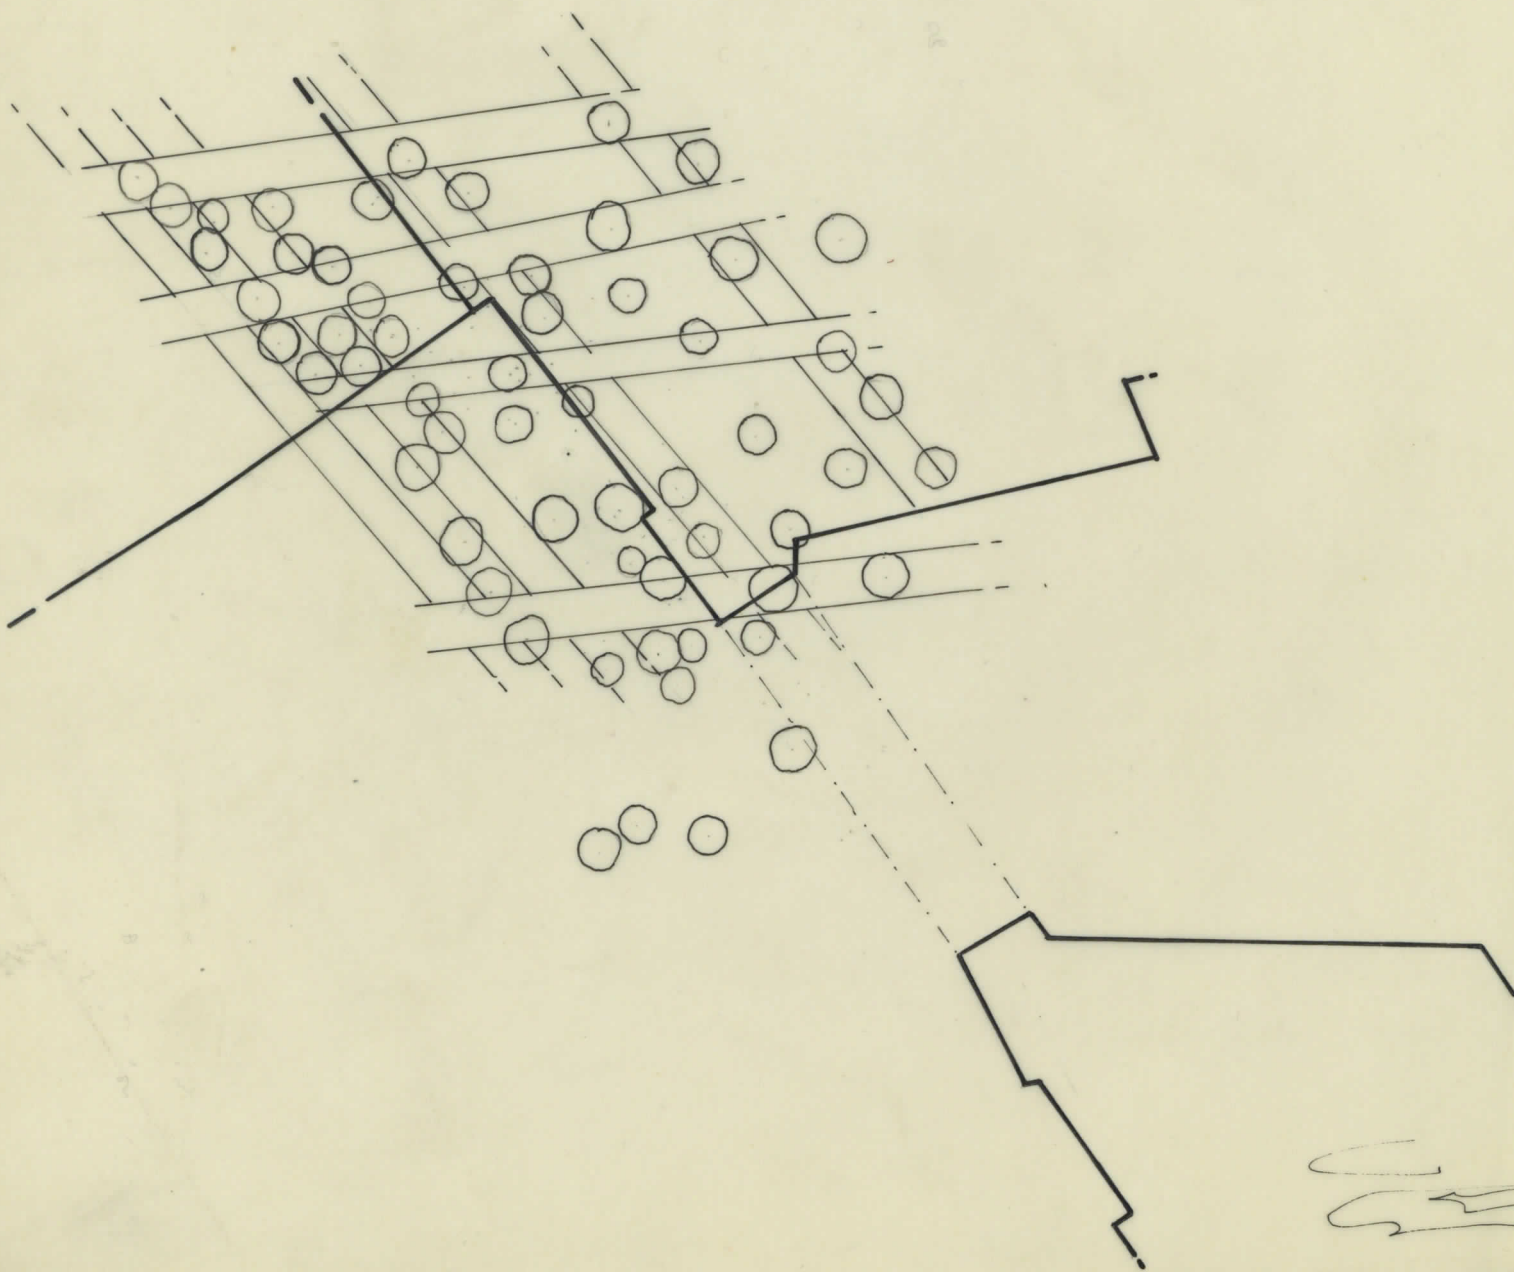


ISO LINN. PIHA
LÄMPÖKAN. ULOSTULO

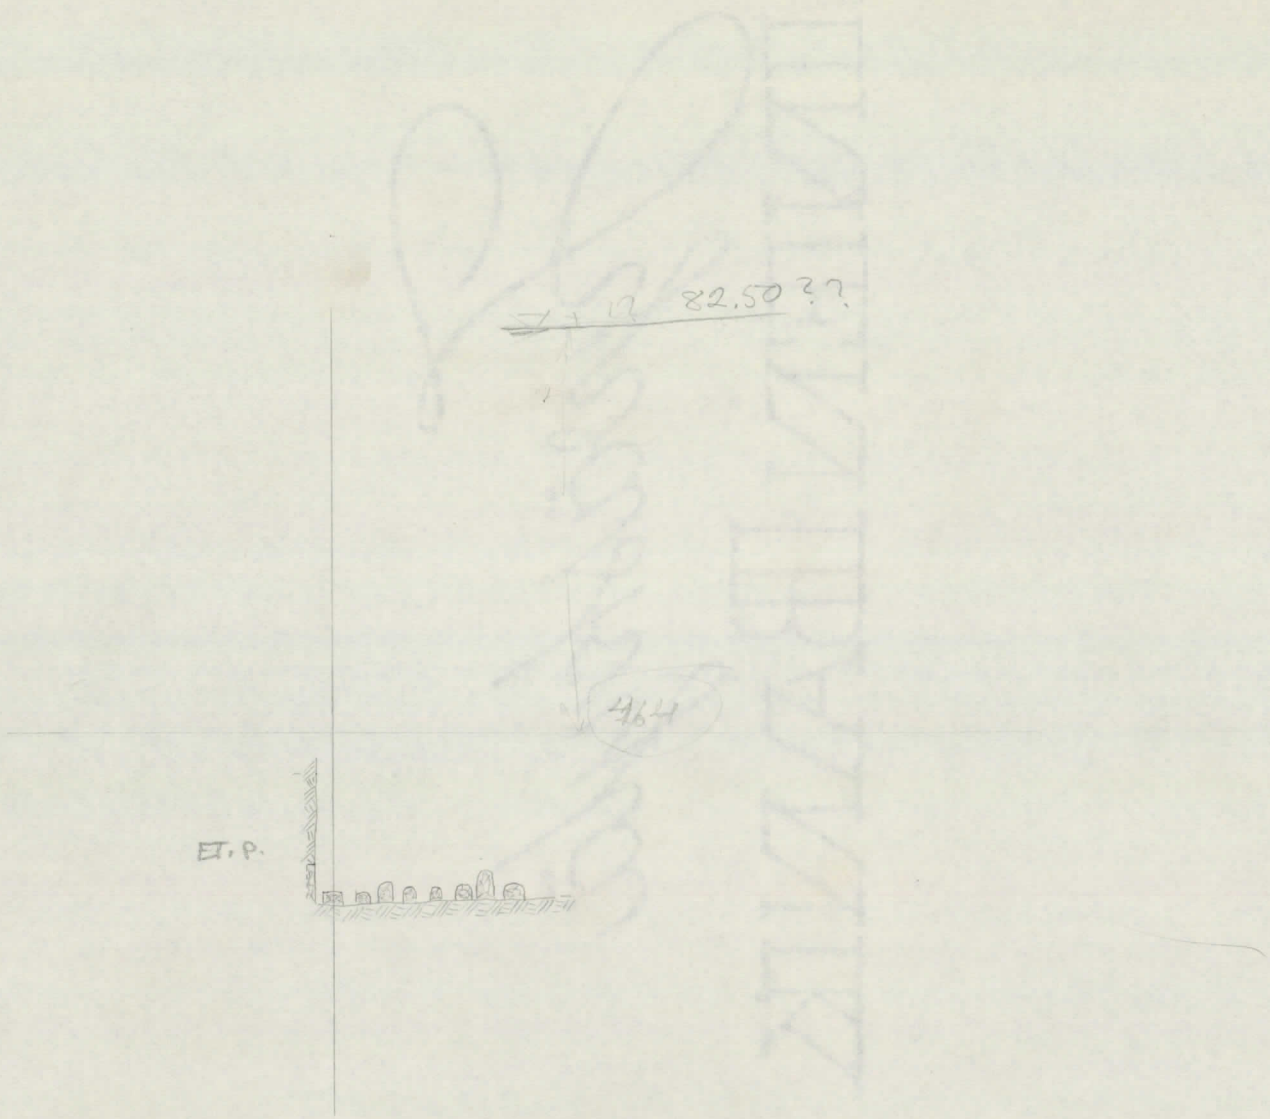

kats. pohjoseen

Mia Laro
MITÄ SITTEH


KOE MONTTU
(ISOPIHA)

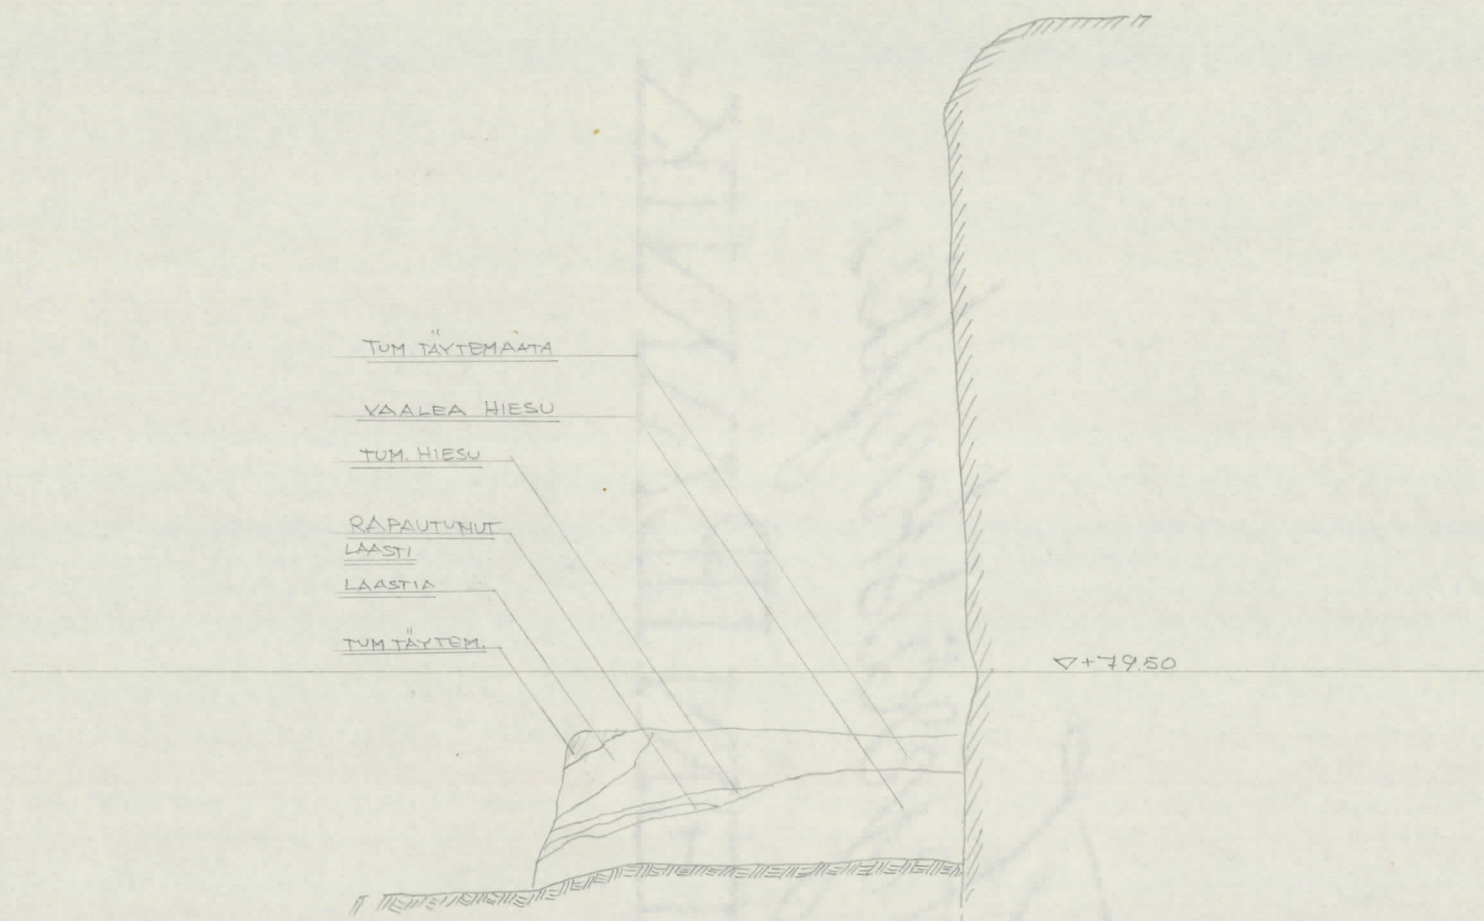




EERIKIN TORNI
MAALEIKKAUS
KATS. LÄNTEEN

PAIKKA MERK. POHJAAN

MK 1/50

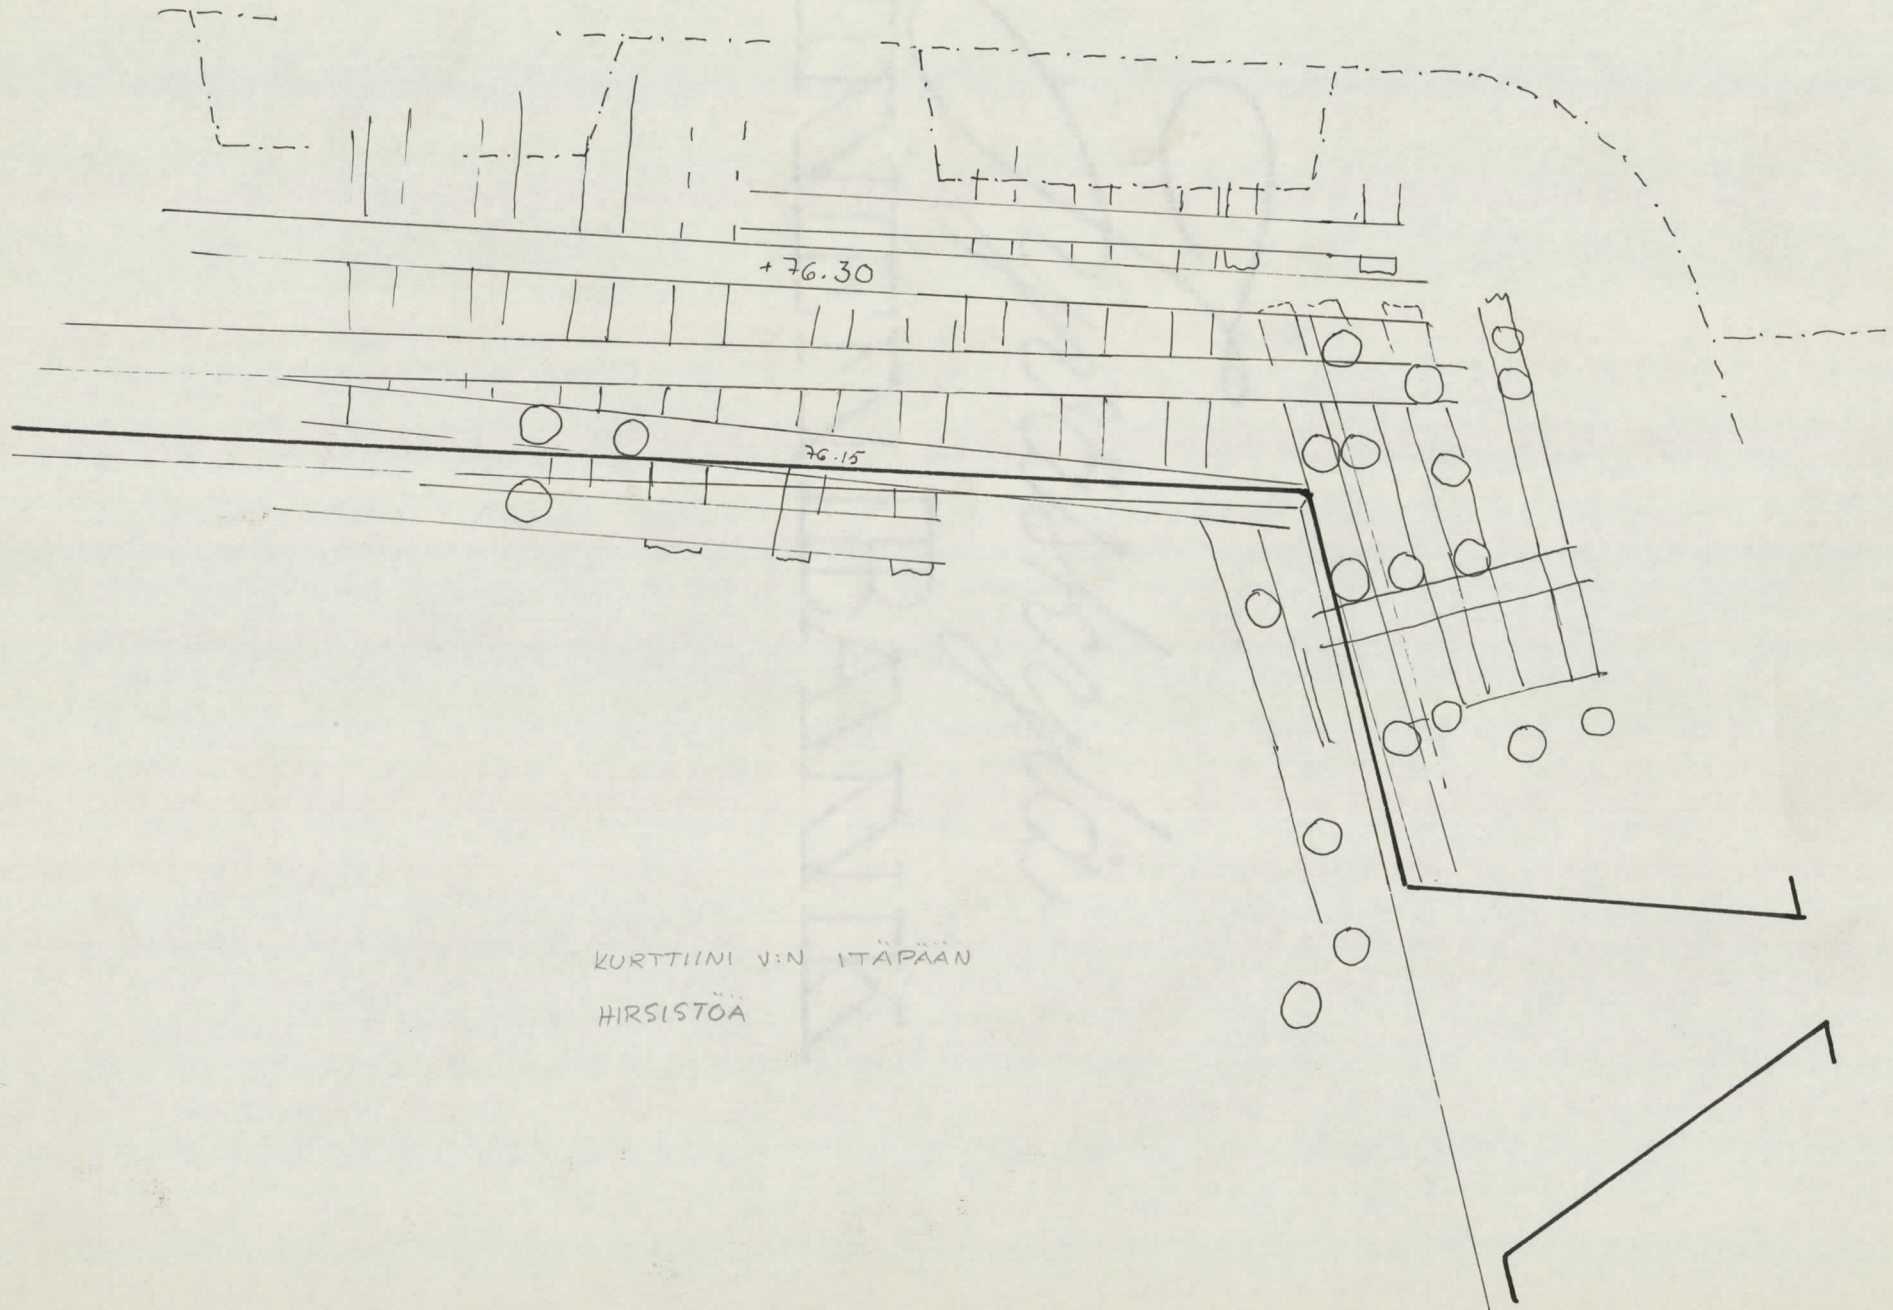


KURTTIINI V: N ITÄPÄÄN
HIRSISTÖÄ

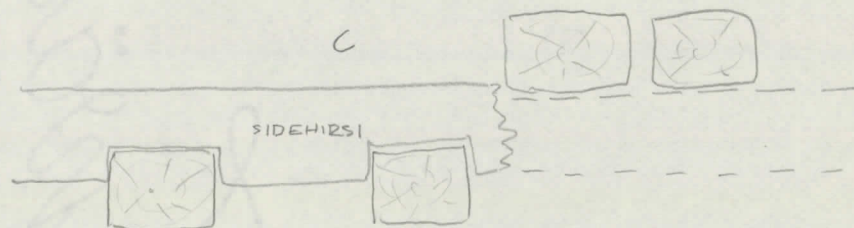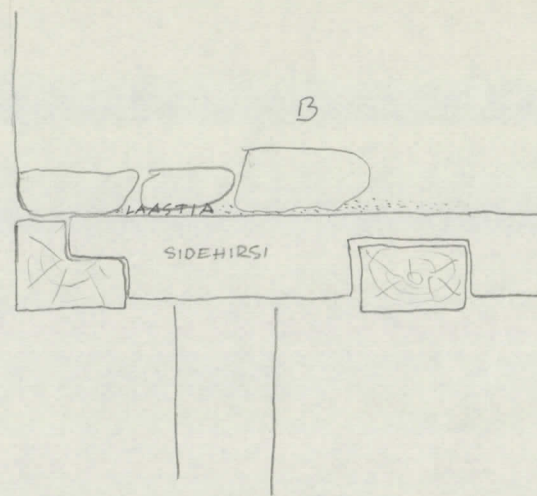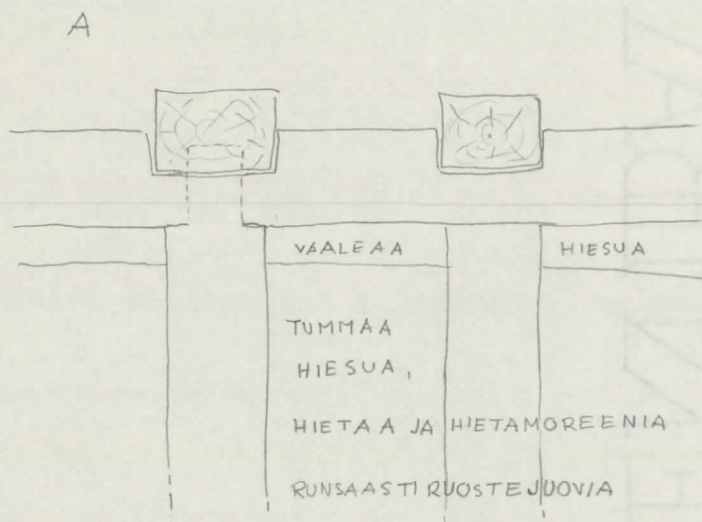

KAAVAKUVIA KURTTIINI V:N POHJAHIRSISTÖSTÄ


- A ULKOSIVU, LEIKKAUS 140 CM:N PÄÄSTÄ ETUREUNASTA
- B SISÄSIVUN ETUREUNA
- C ALAPINTA, PORRASTUS 150 CM:N PÄÄSSÄ ULKOSIVUN ETUREUNASTA

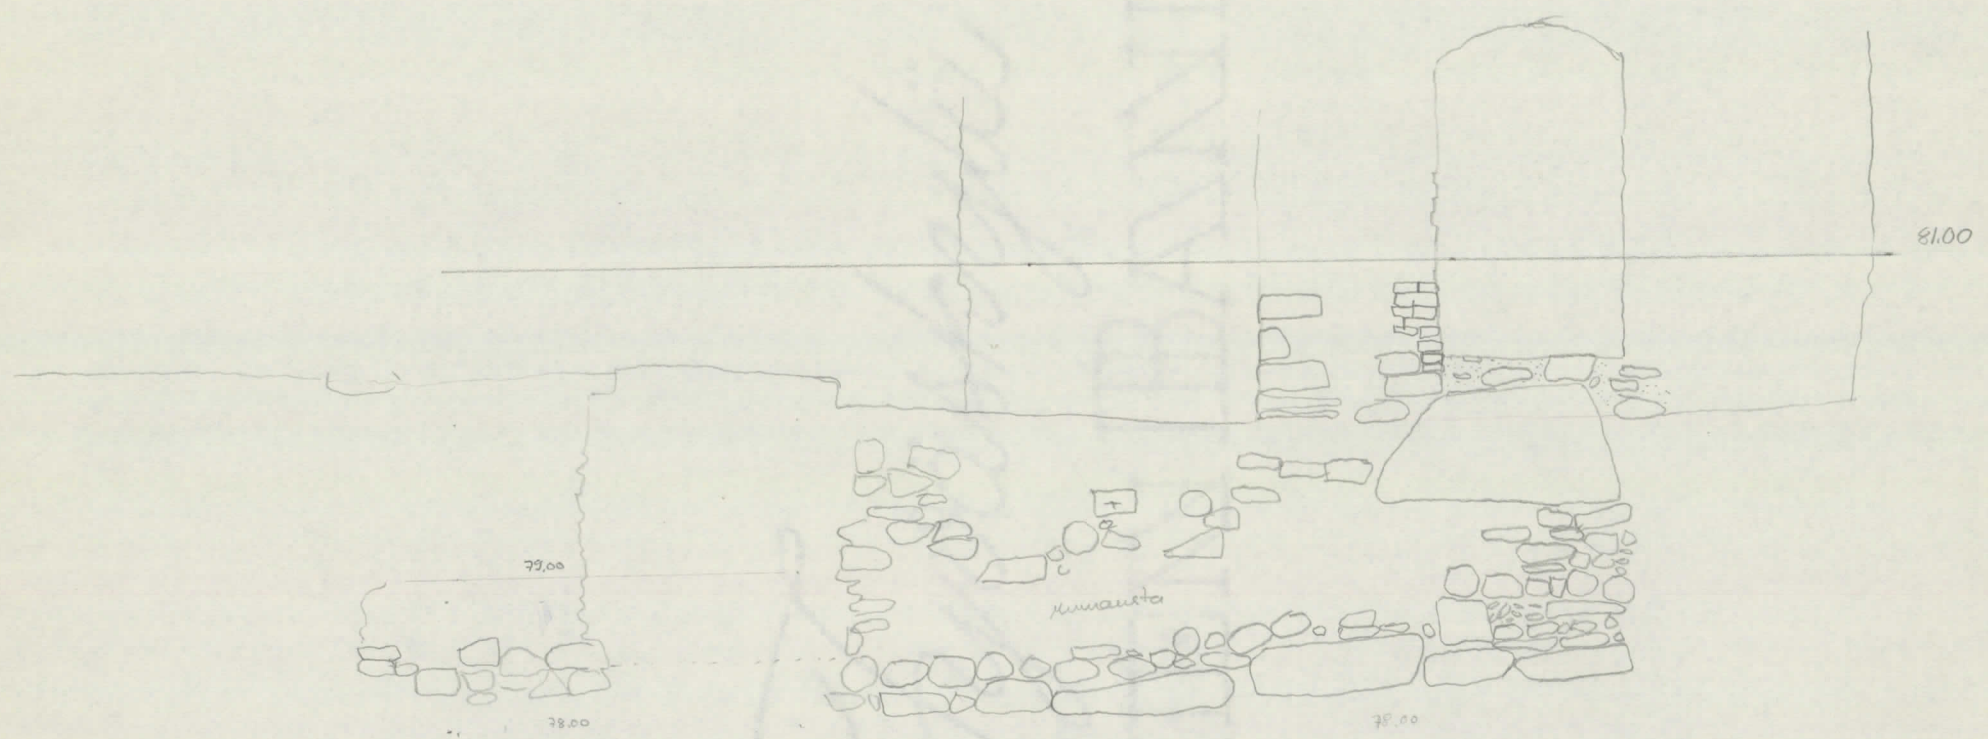


1:50



A

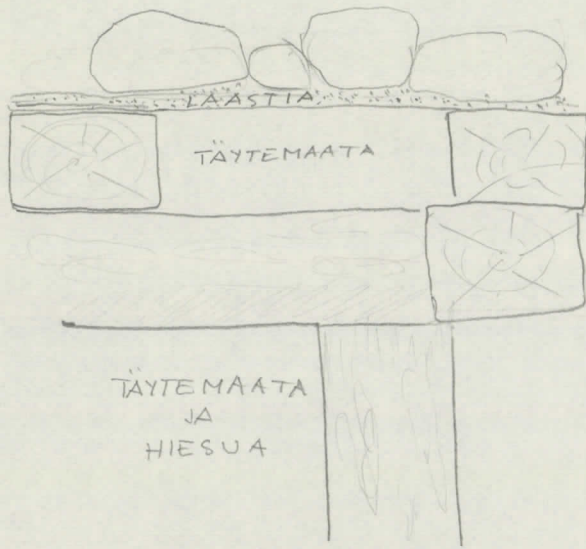


B

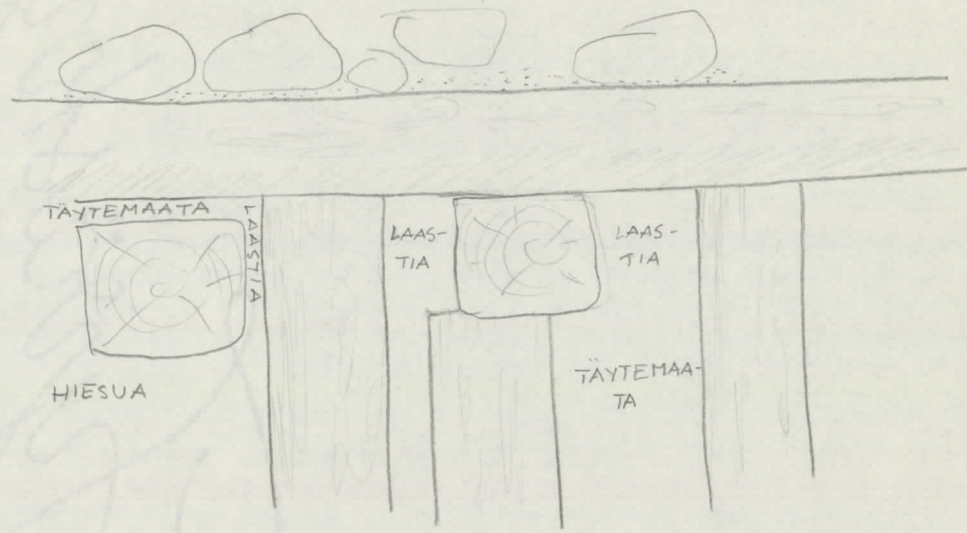

VESIORTIN GASTIONI


SIOI:N JA SIII:N VÄLISEN MUURIN POHJAN HIRSISTÖÄ TÄYTEMAA SISÄLT. KIVIÄ, LAASTINPALOJA JA HIEKKÄÄ

N. 1:20

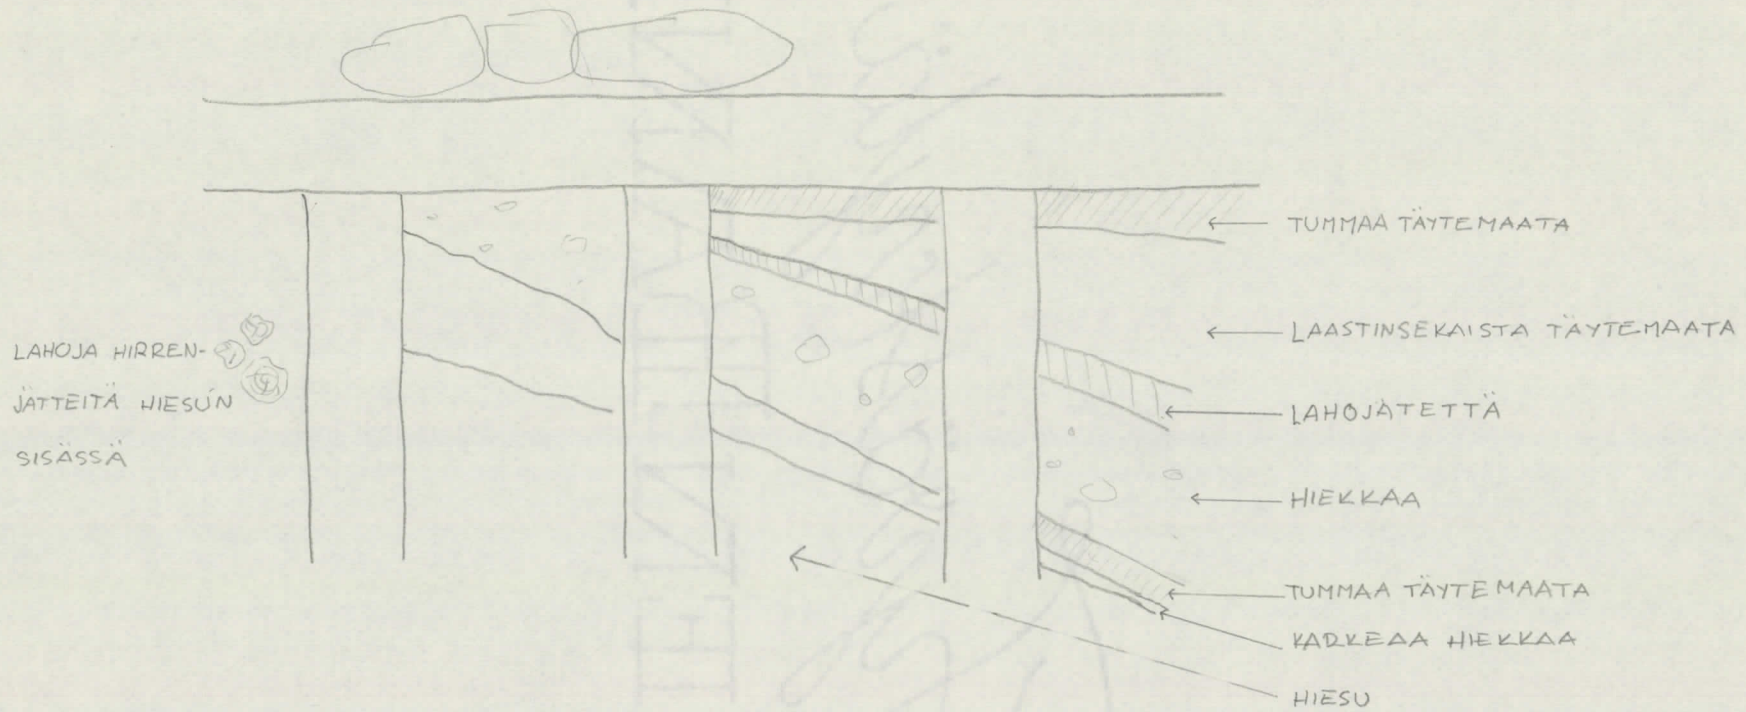

PIKKUPORTIN BASTIONIN LÄNSISIVUN ENSIMMÄISEN
ANTURAN KURTTIINISTA LUKIEN, KANANNON
ITÄSEINÄ.

MK. N. 1:20

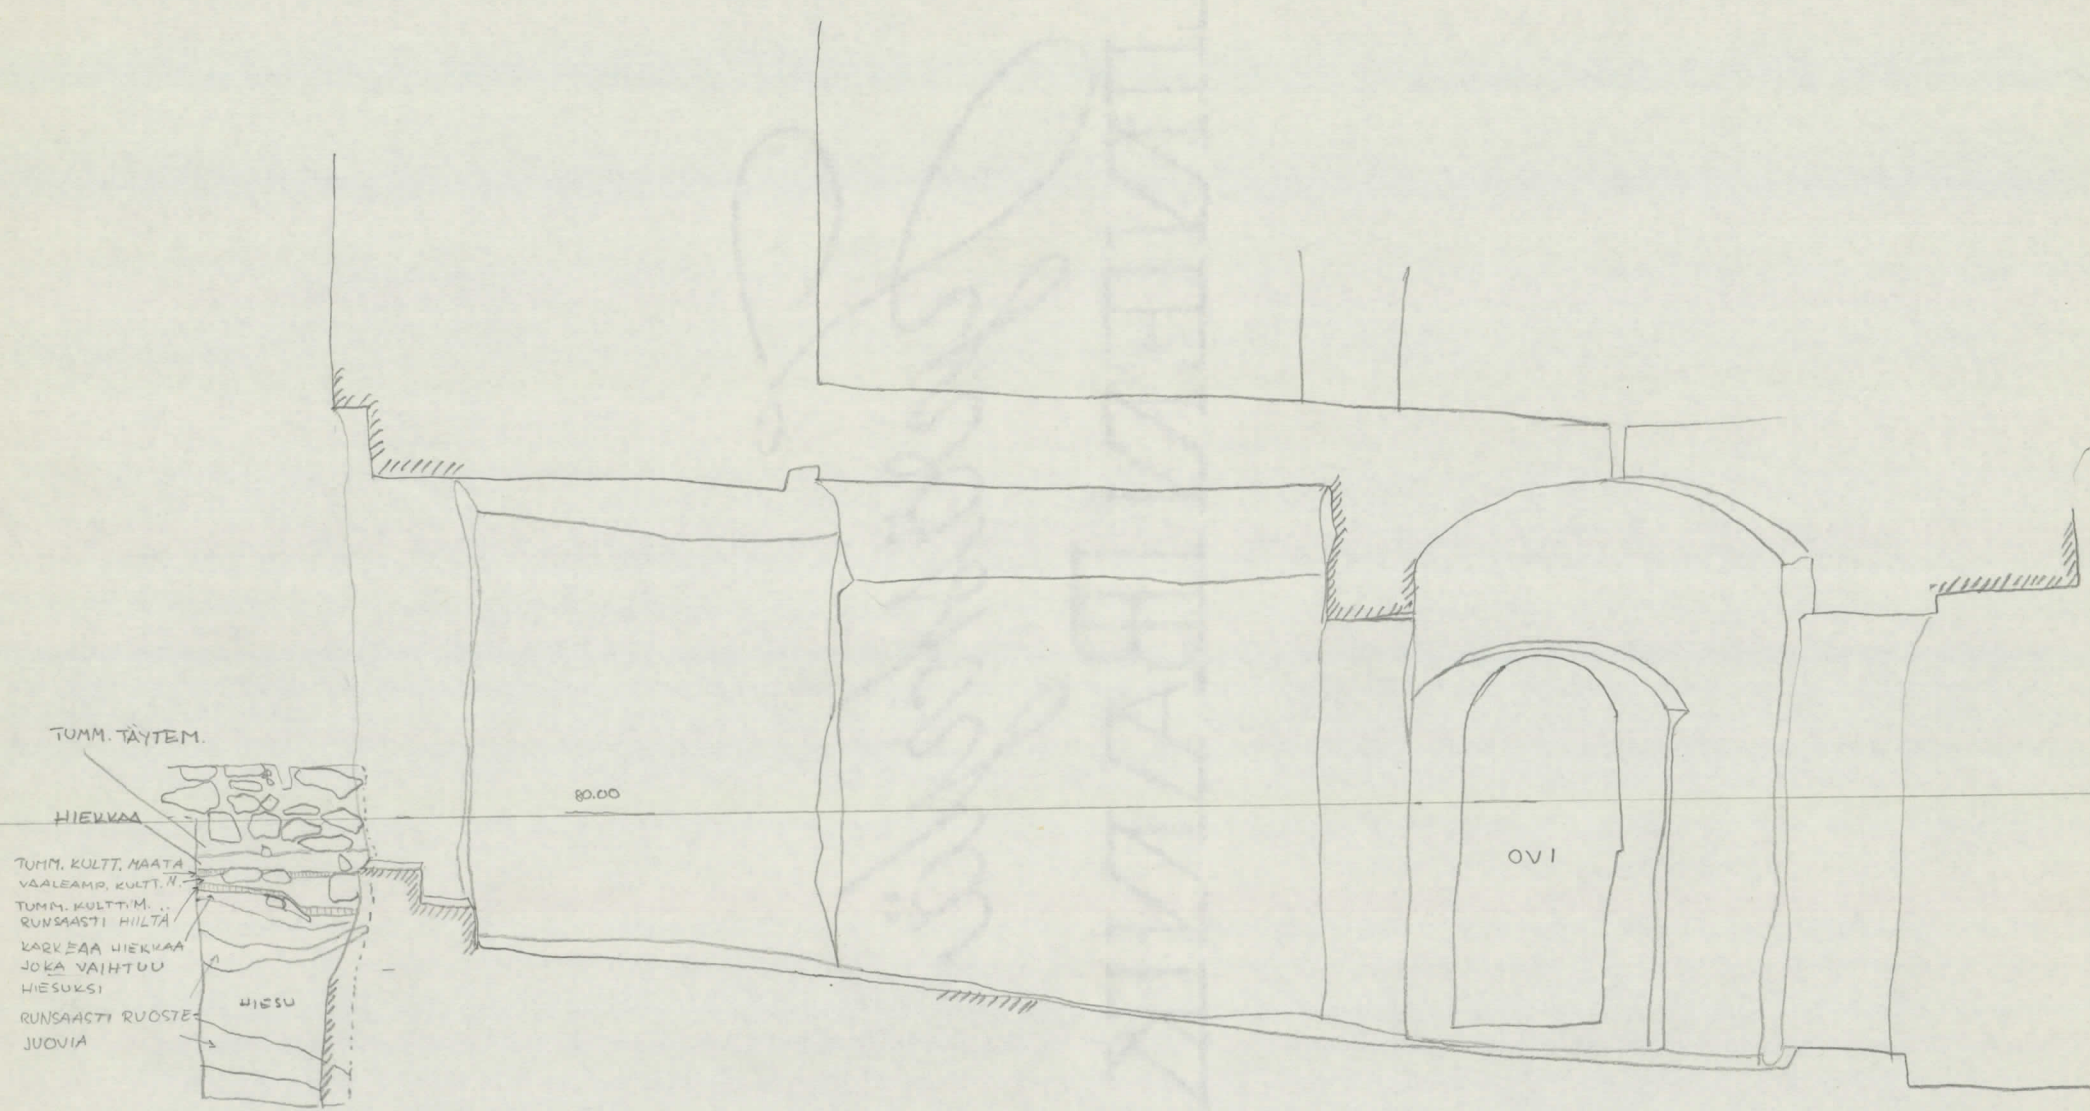

TUMM. TÄYTEM.

HIEKKAA

TUMM. KULTT. MAATA

VAALEAMP. KULTT. M.

TUMM. KULTT. M. ...

RUNSAASTI HIILTÄ

KARKEAA HIEKKAA

JOKA VAIHTUU

HIESUKSI


RUNSAASTI RUOSTE-


JUOVIA

HIESU


80.00

OVI

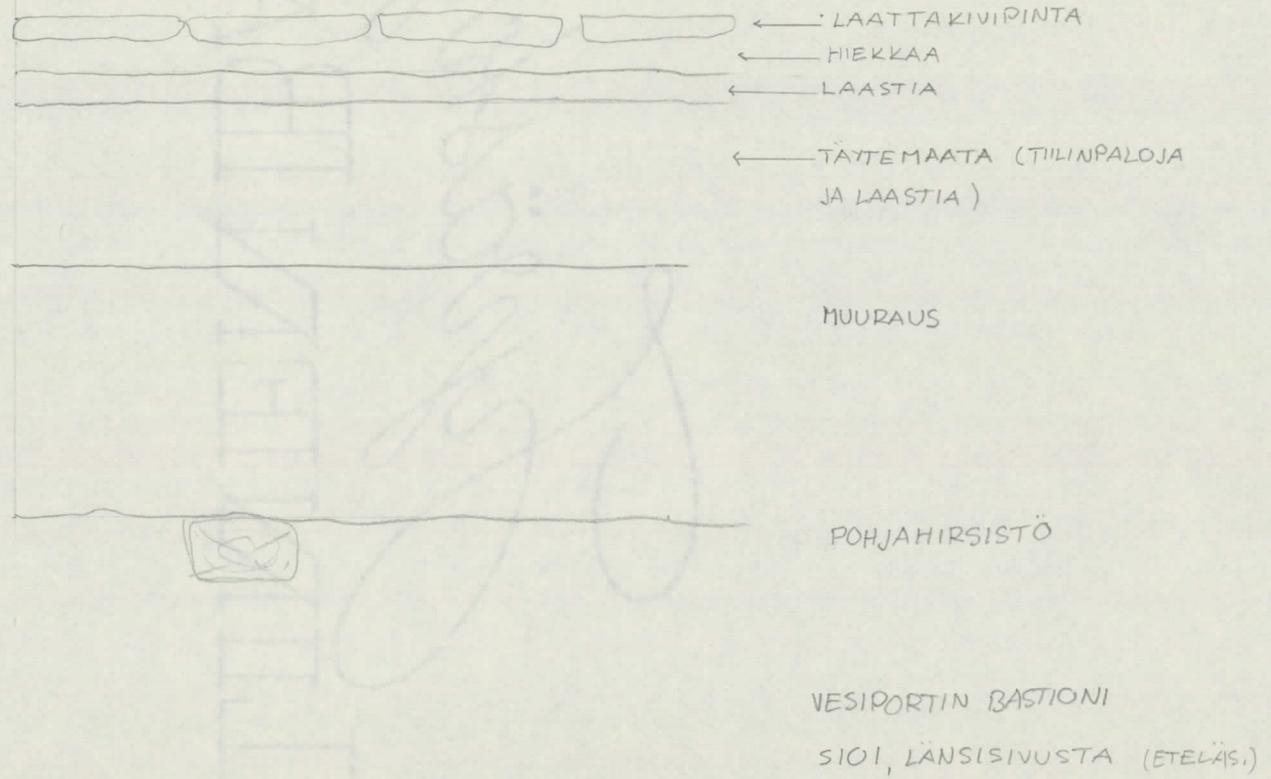

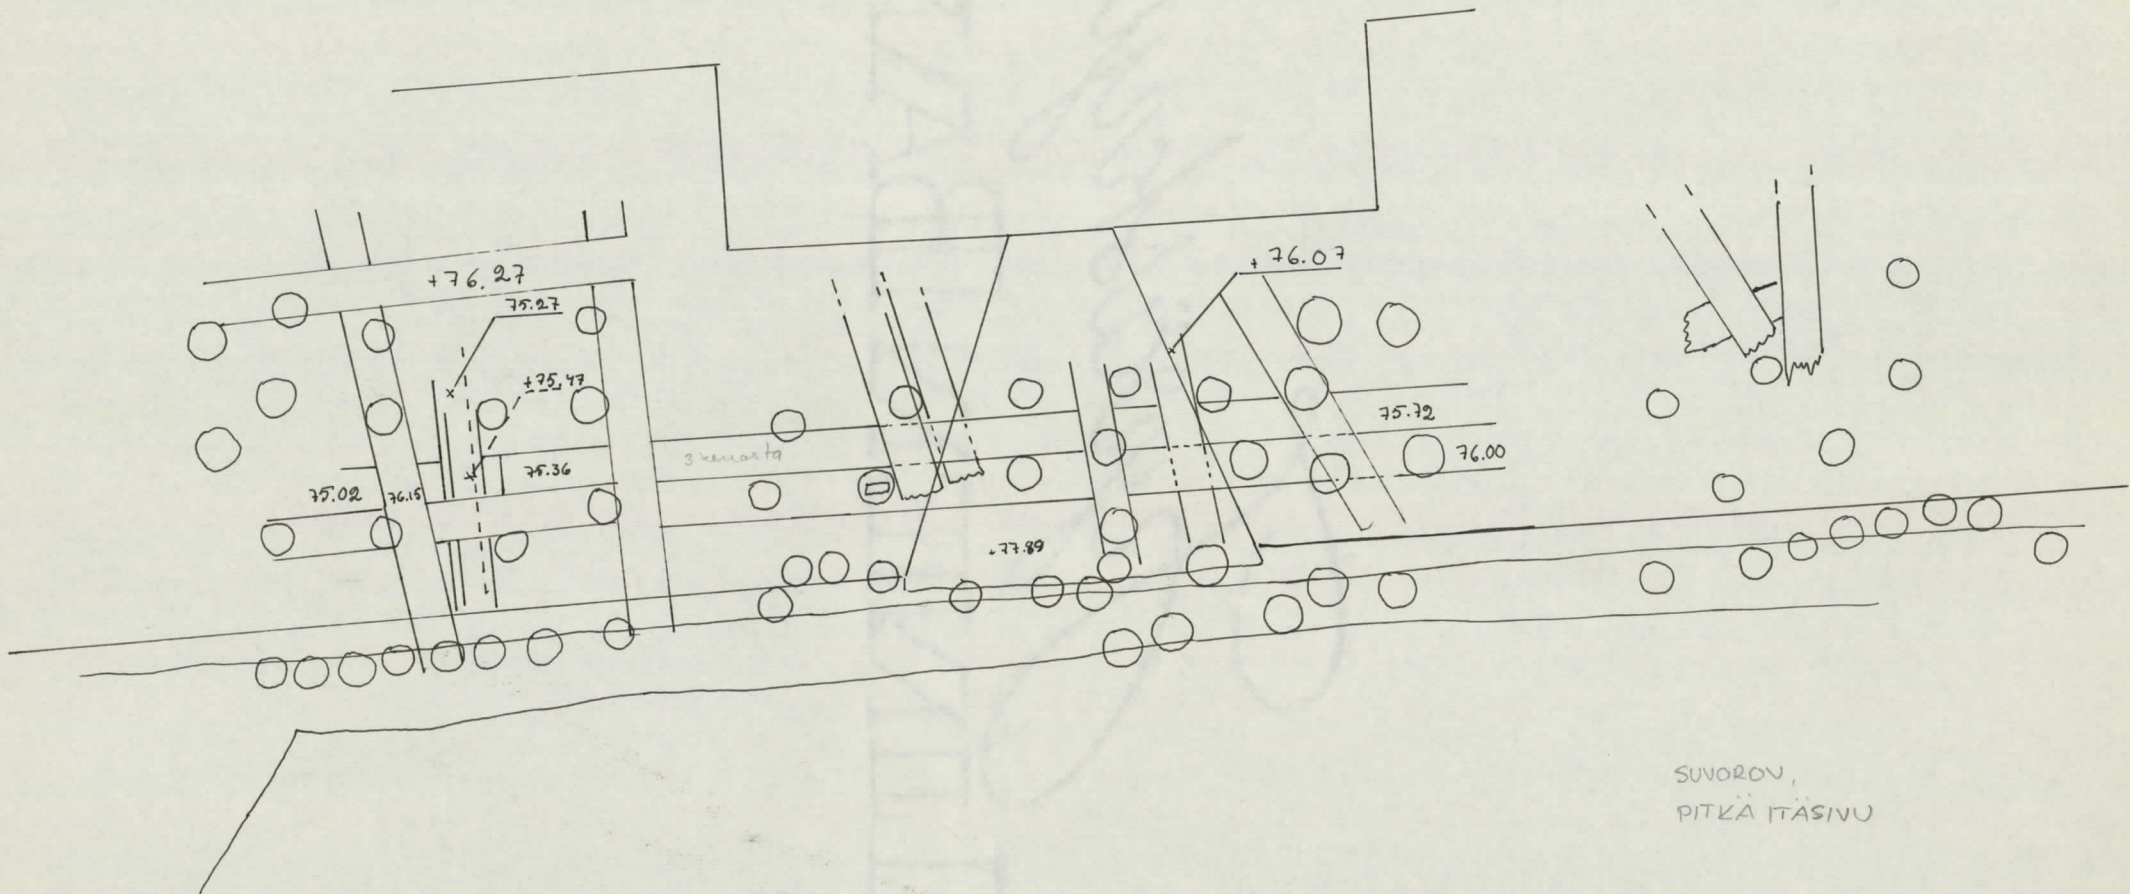


SUVORON,
PITKÄ ITÄSIVU

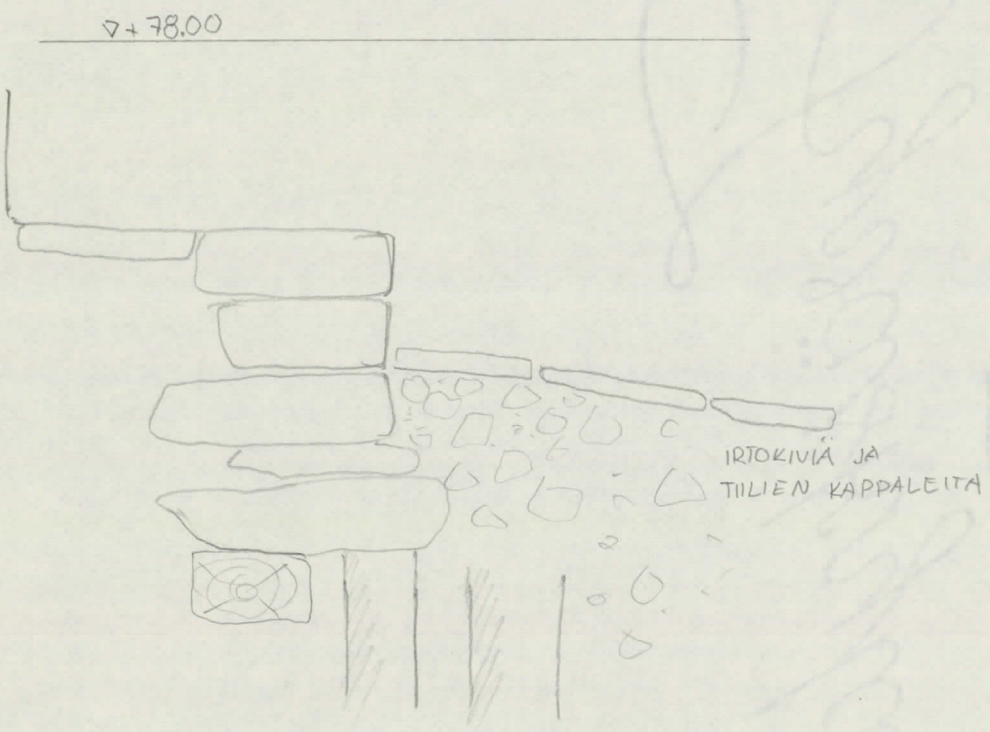


IRJOKIVIA JA
TILJEN KAPPALEITA



PÄÄPORTIN LAITURIN VASEMMAN OSAN (LUOTEISSIVU)
POIKKILEIKKAUS, KAAVAKUVA
MK. 1:20

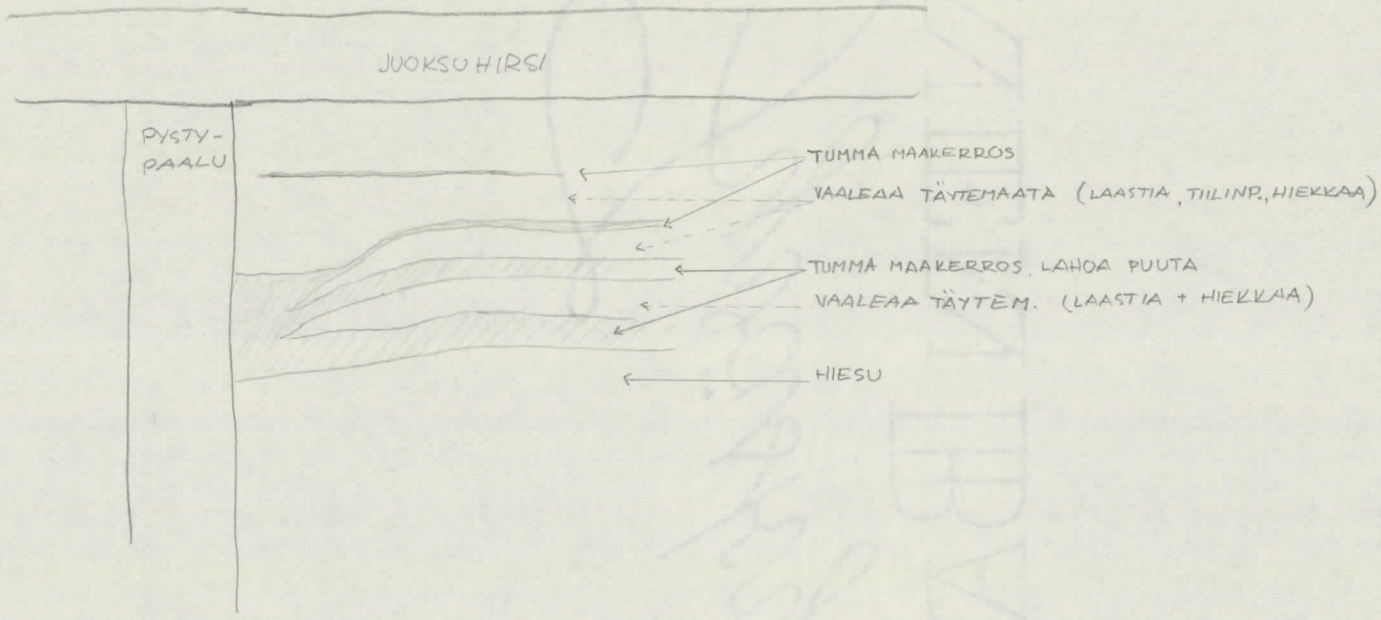

PÄÄPORTIN OIKEAN PIELEN (KAARKKOISP.)
 ANTURAN KAIVANTO
 KAAVAMAINEN ESITYS MAAKERROKSISTA
 MUURIN ALLA.
 MK. 1:20

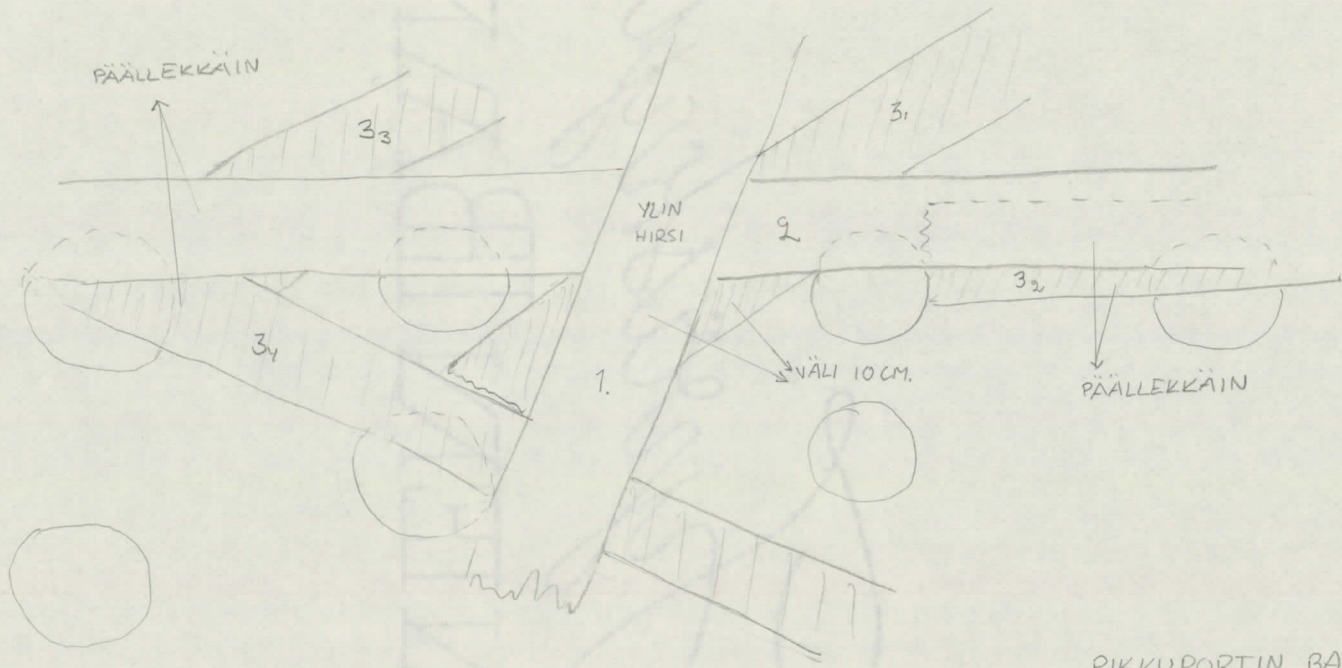


PIKKUPORTIN BASTIONIN KAAKKOISSIVUN
KOILLISPÄÄN ANTUROIDEN KANANTOJA
KAAVAKUVA POHJAHIRSISTÖSTÄ.
MK. N. 1:20

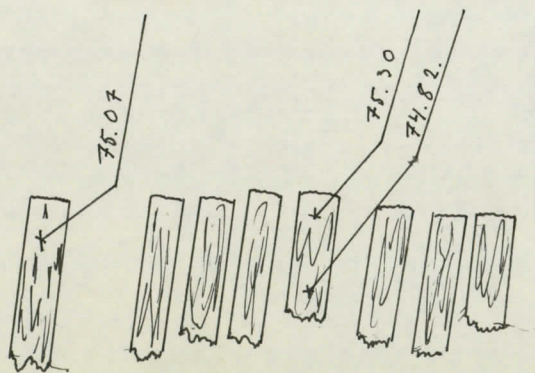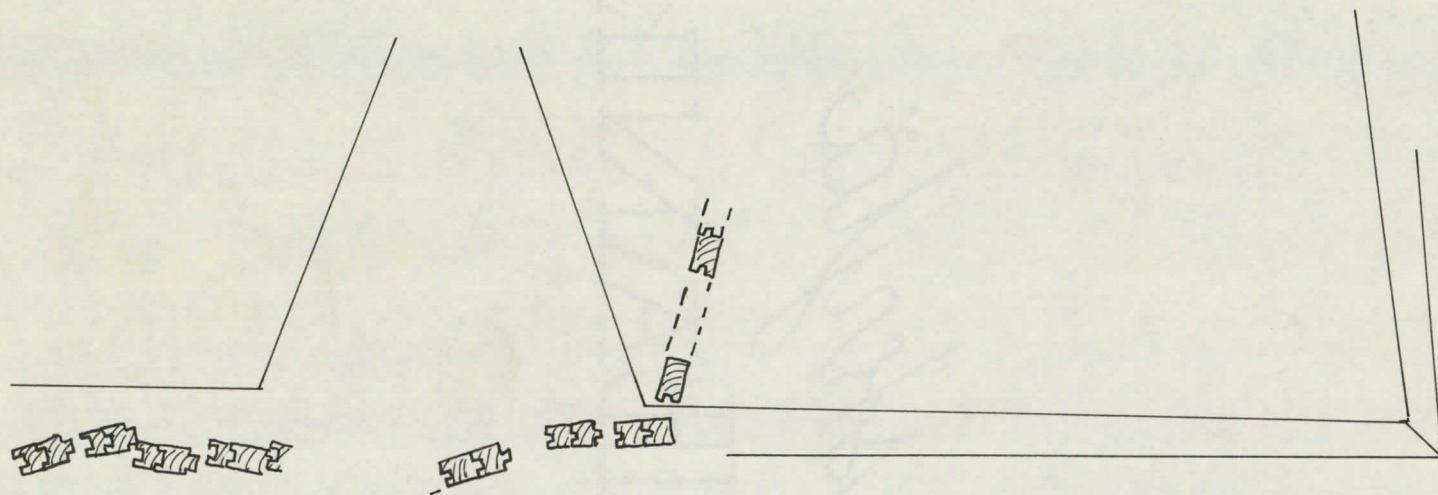



PIKKUPORTIN
BASTIONI

1:50

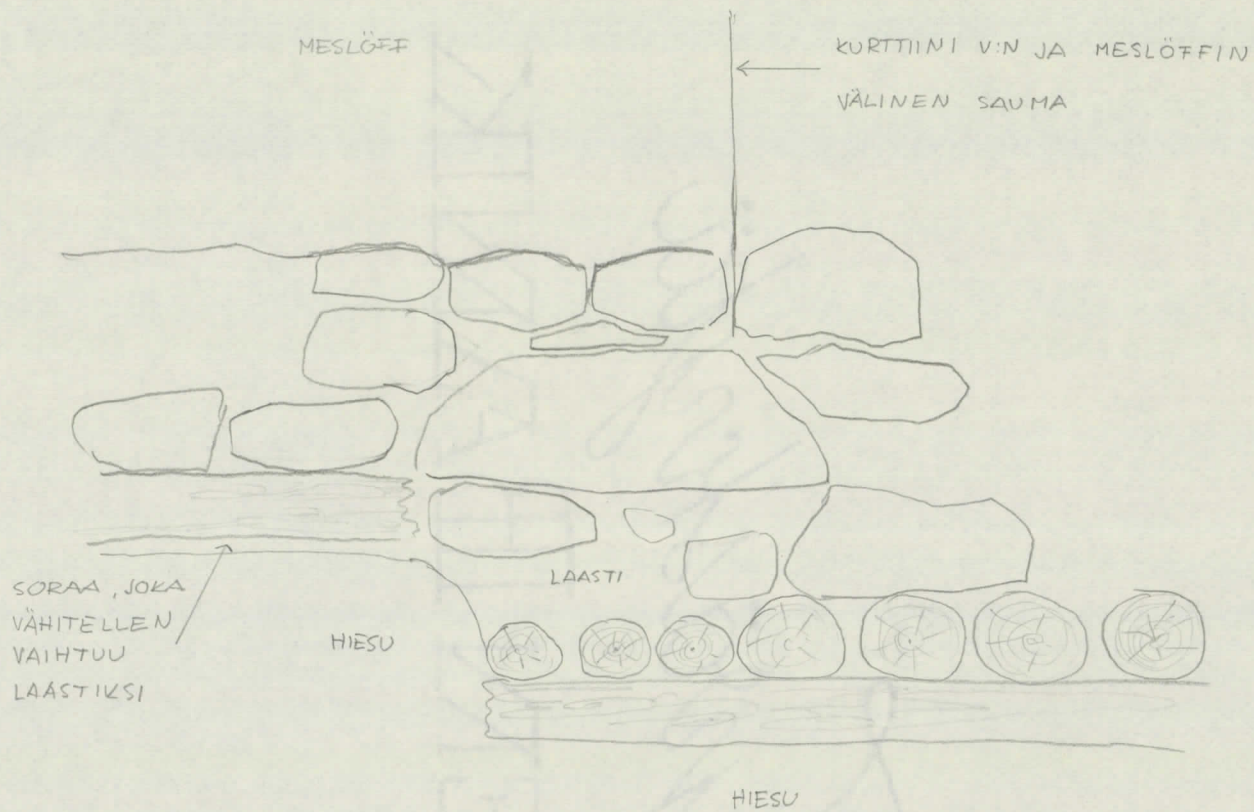


KURTTIINI V:IN JA MESLÖFFIN LÄNSISEINÄN
 ALAOSA KATS. ITÄÄN
 MK. N. 1:20

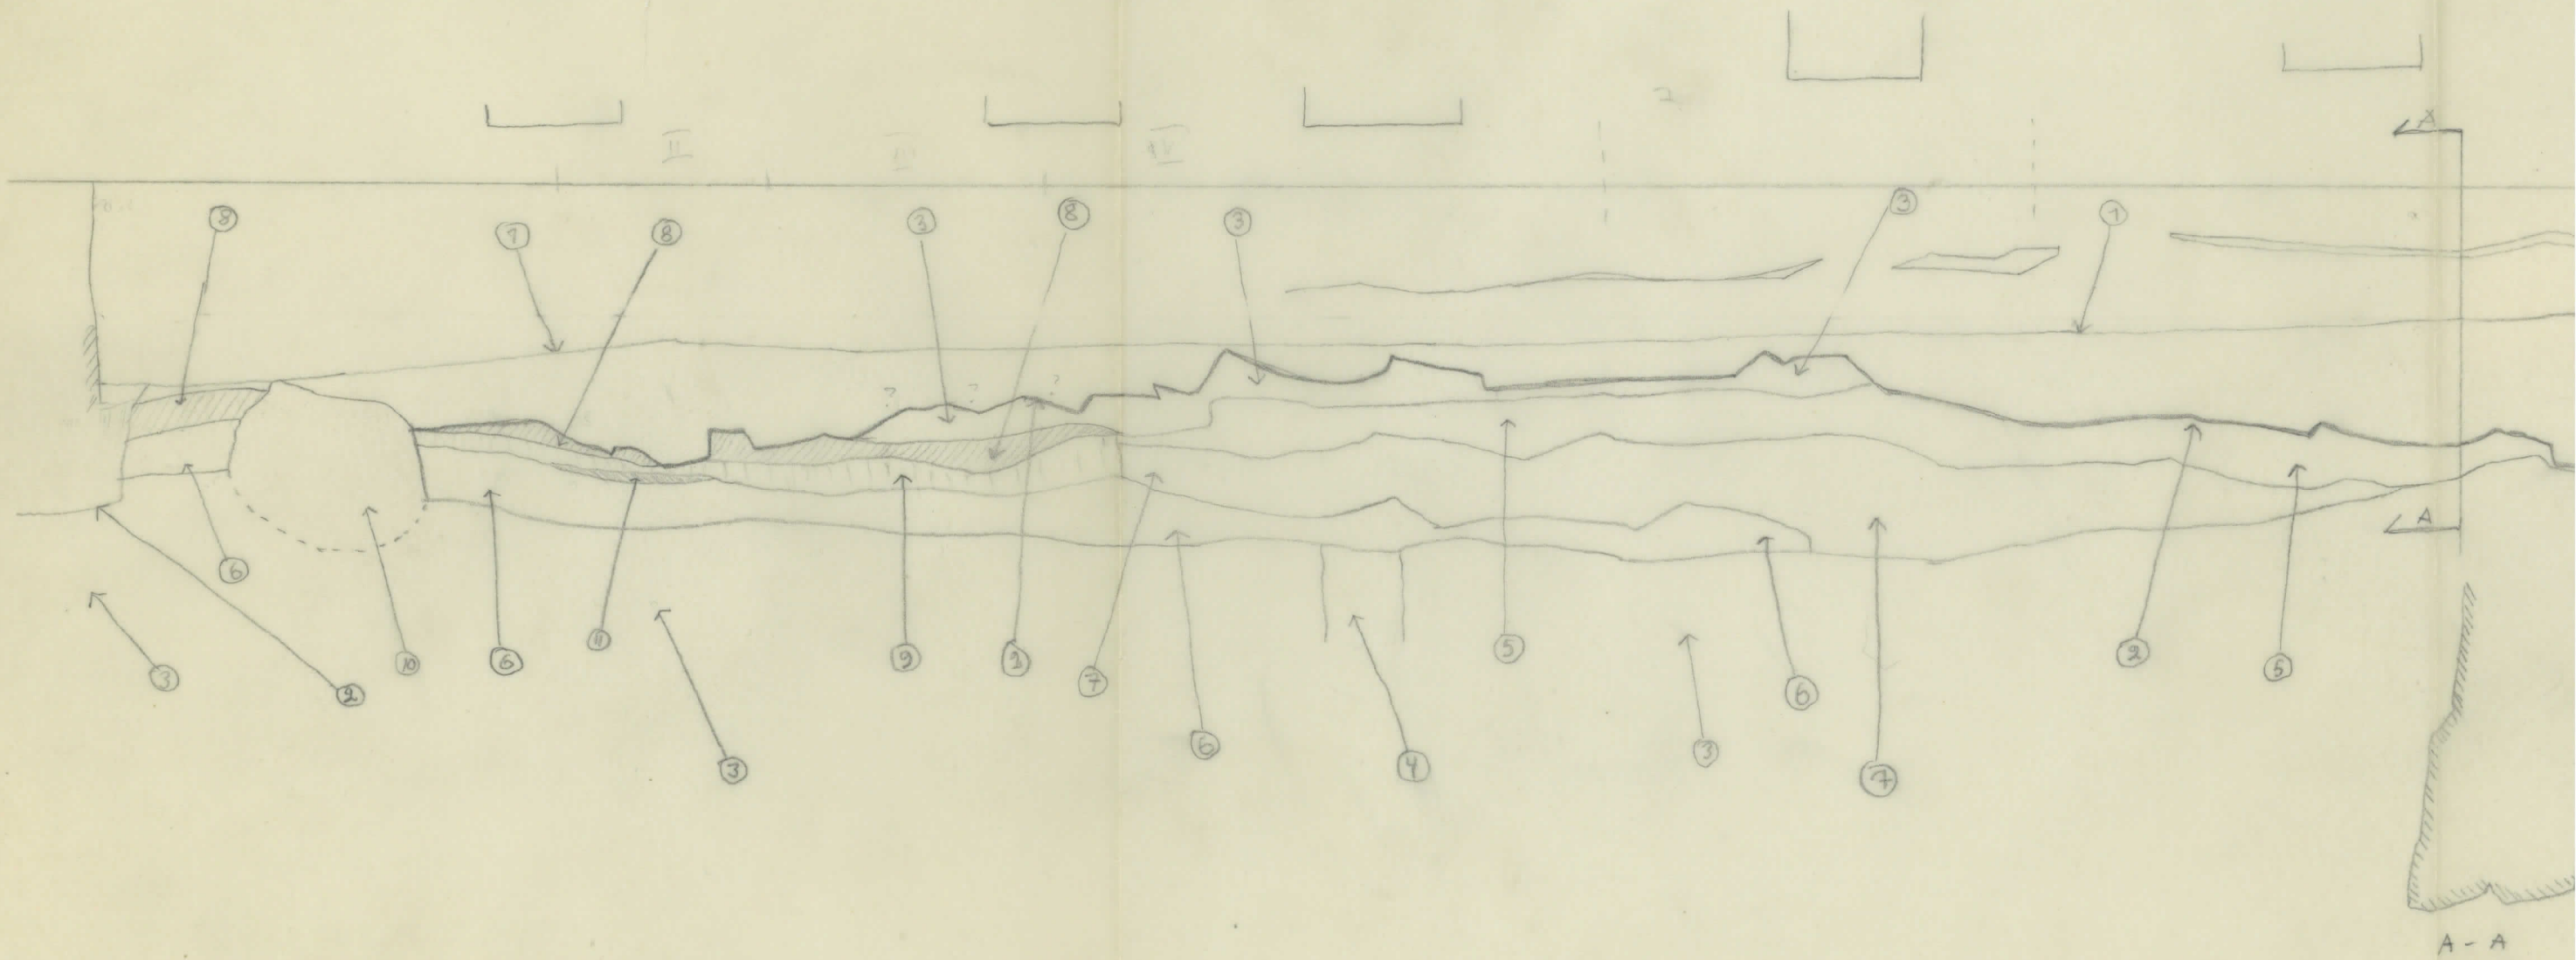


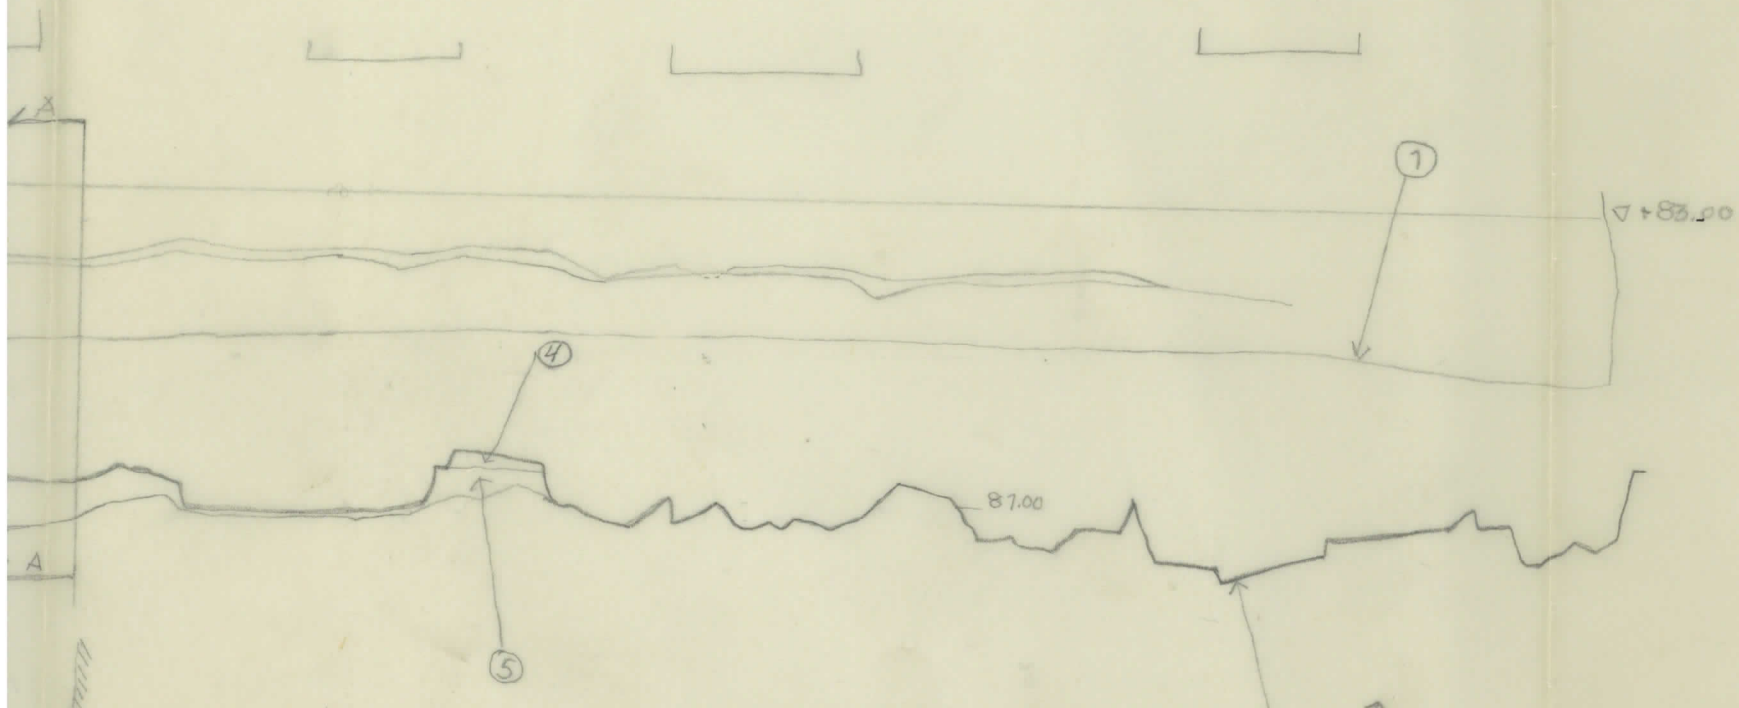


- 7 MAANDINTA ENNEN
KAIVAUSTA 1.9.1964.
- 8 MUURIN ALAREUNA
- 3 HIESUA
- 4 HIETAA
- 5 SOMEROA
- 6 MOREEMIA
- 7 HIEKKAA
- 8 (MULTAA) KULTT. MAATA
- 9. MULTAA JA HIEKKAA
- 10. KIVI
- 11. HILTA


KASARMI Q
MK 1:50

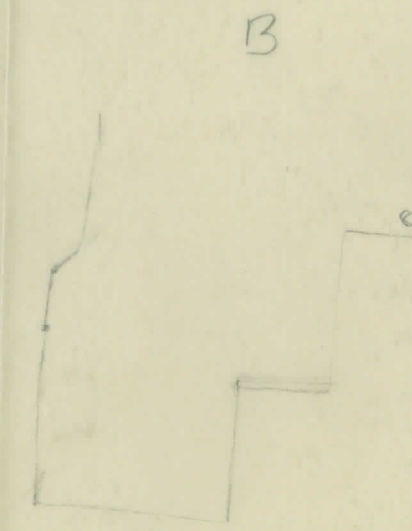


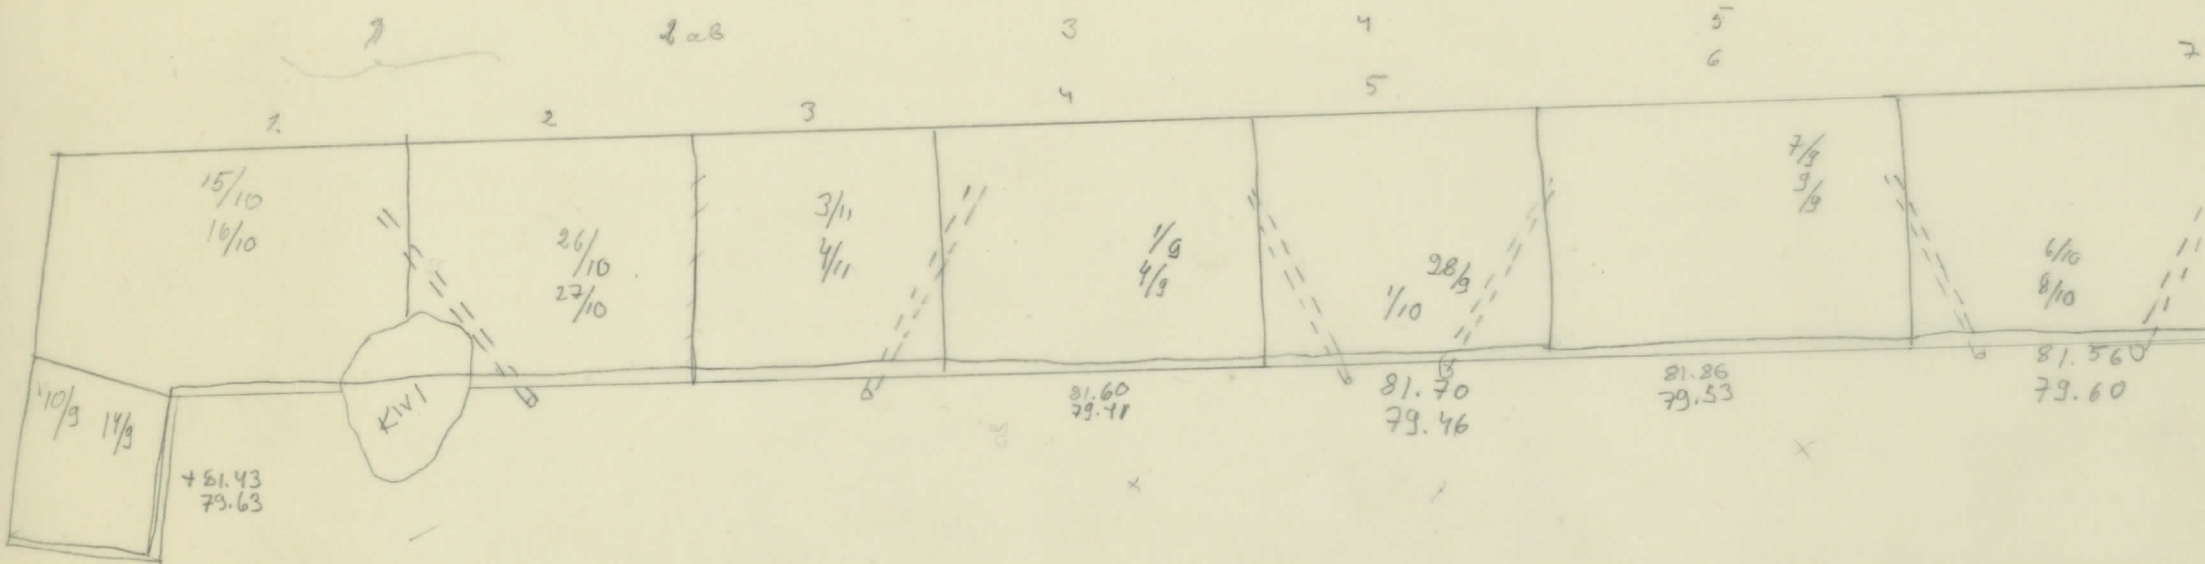



Kura 3

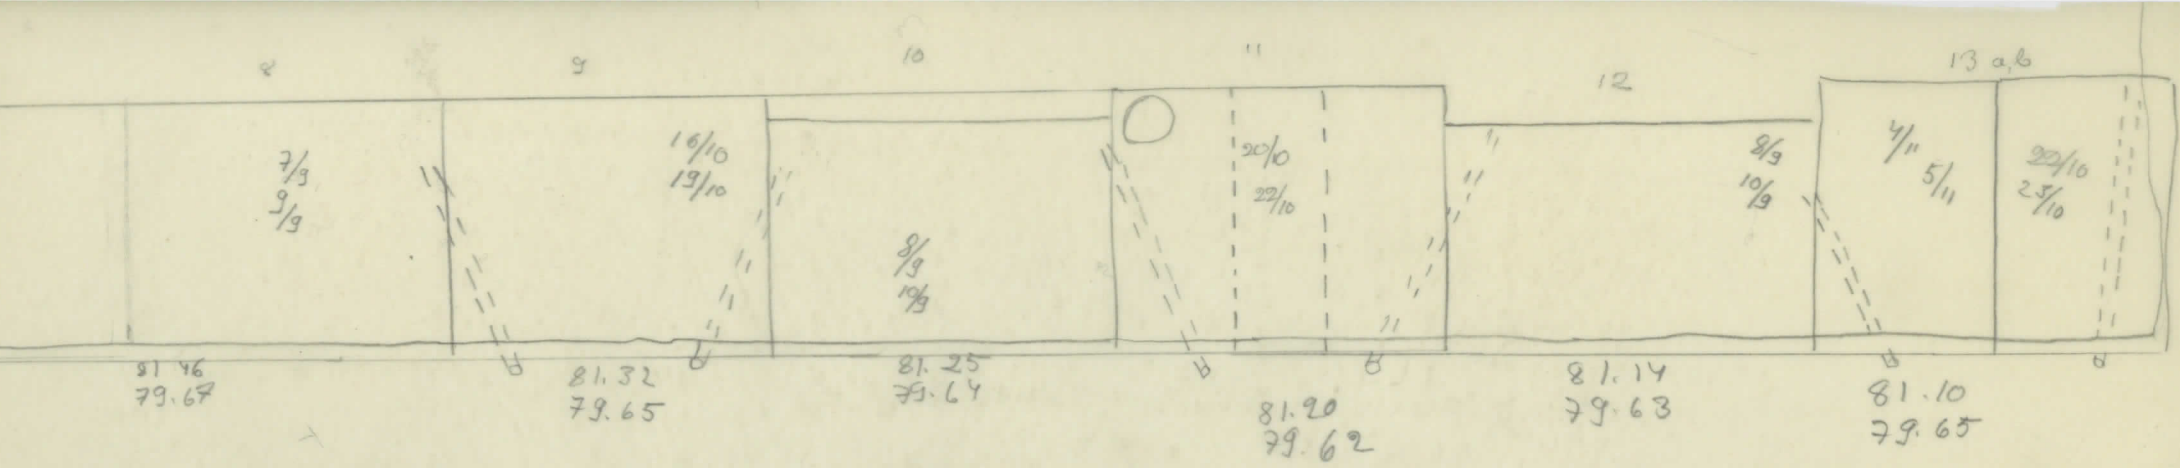

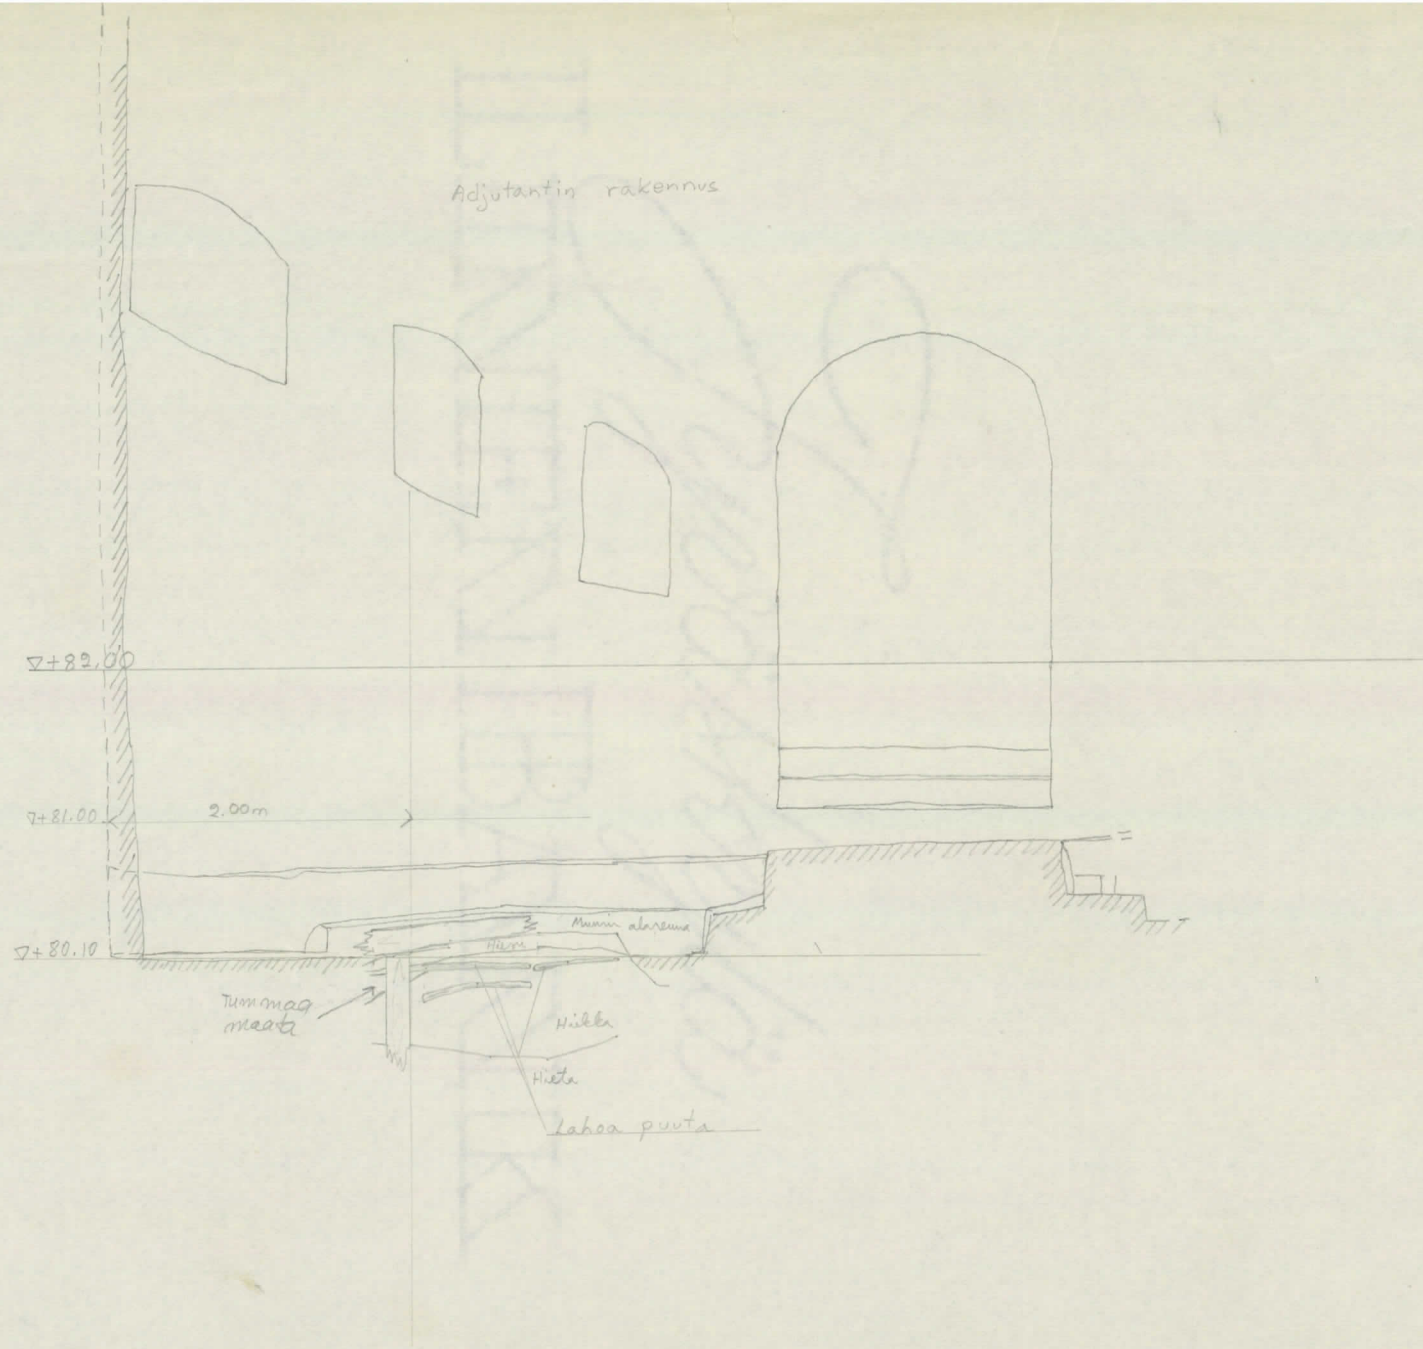

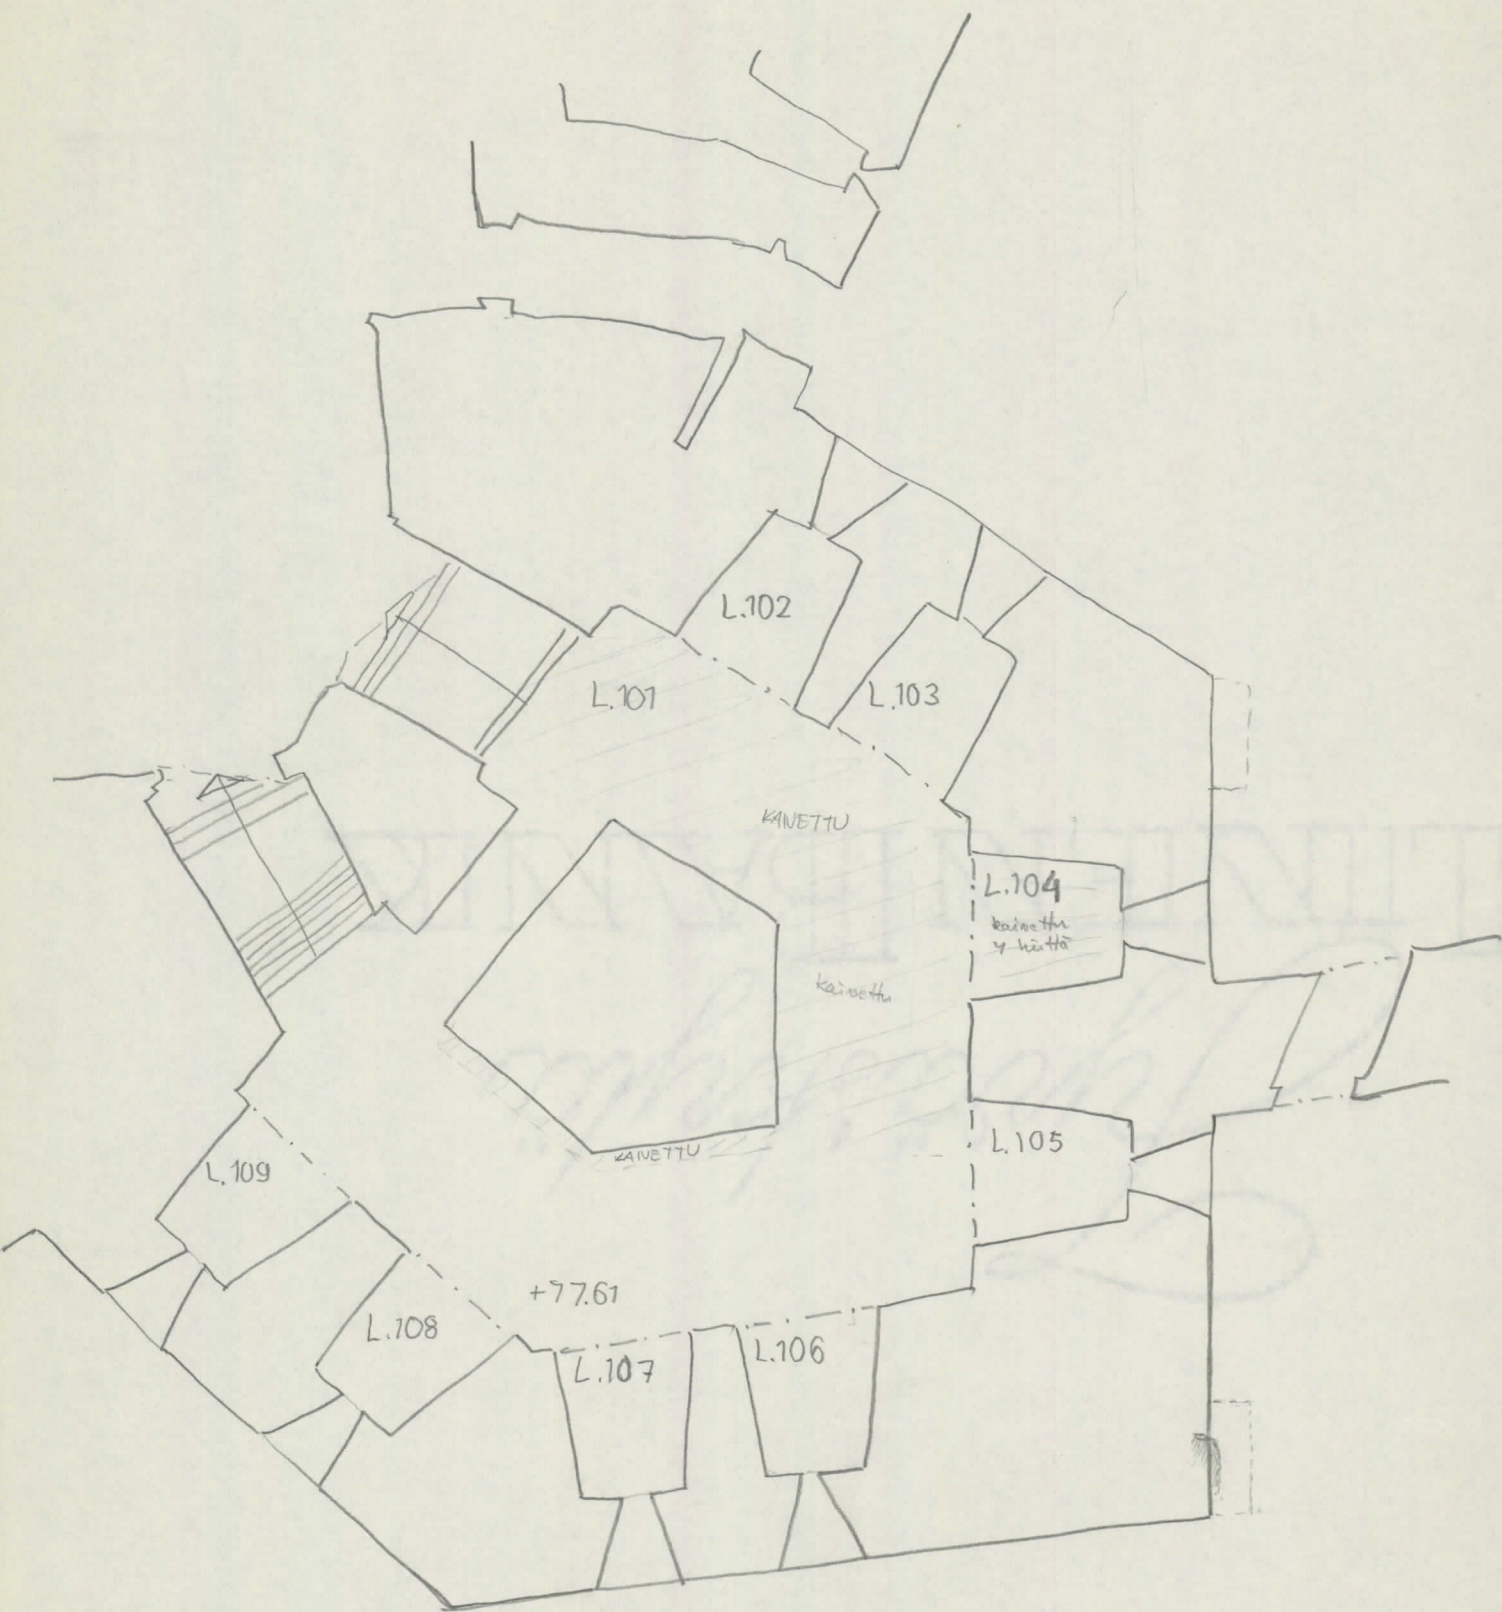

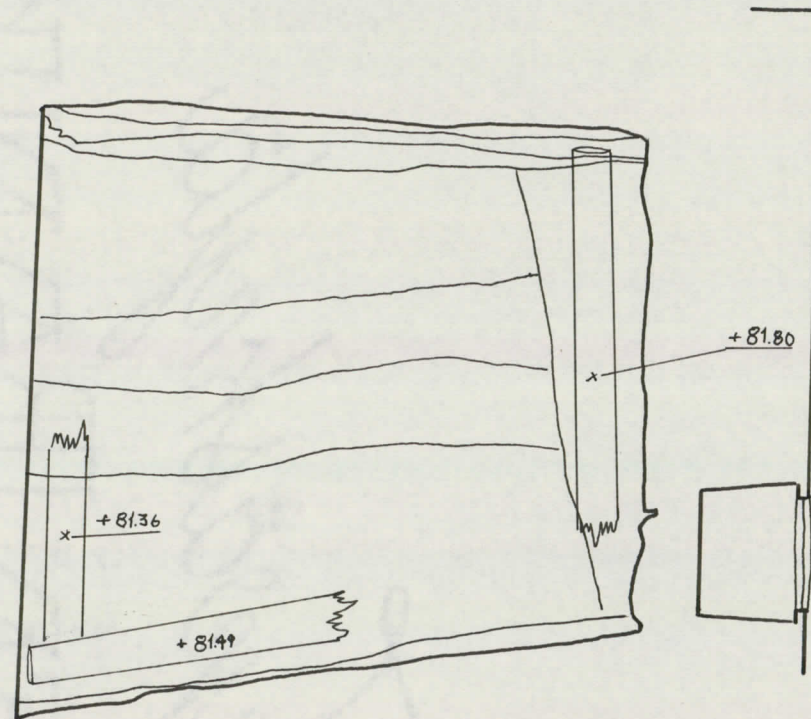

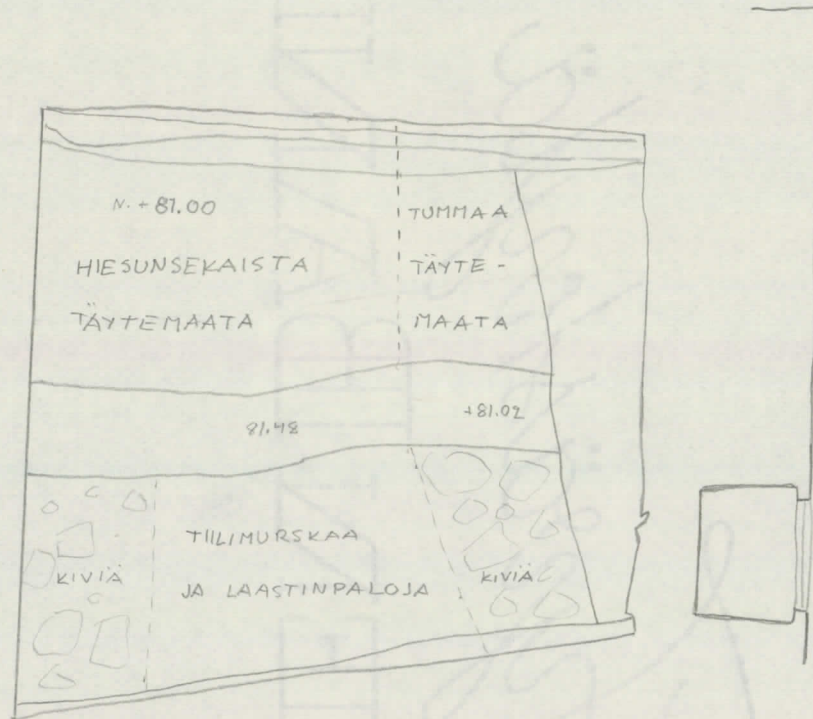


E → P

ETELÄPATTERI, N 104 IN MAAKERROKSIA

MK. 1:50

+82.00

29.



81.50




81.55



LAASTINSEK.
TÄYTEMAATA

81.20


KULTTUURIM.



LAASTINSEK. TÄYTEMÄÄ



81.50




ADJUT. RAK


3 akelema

SUPI E


pianta
reiva




leactia




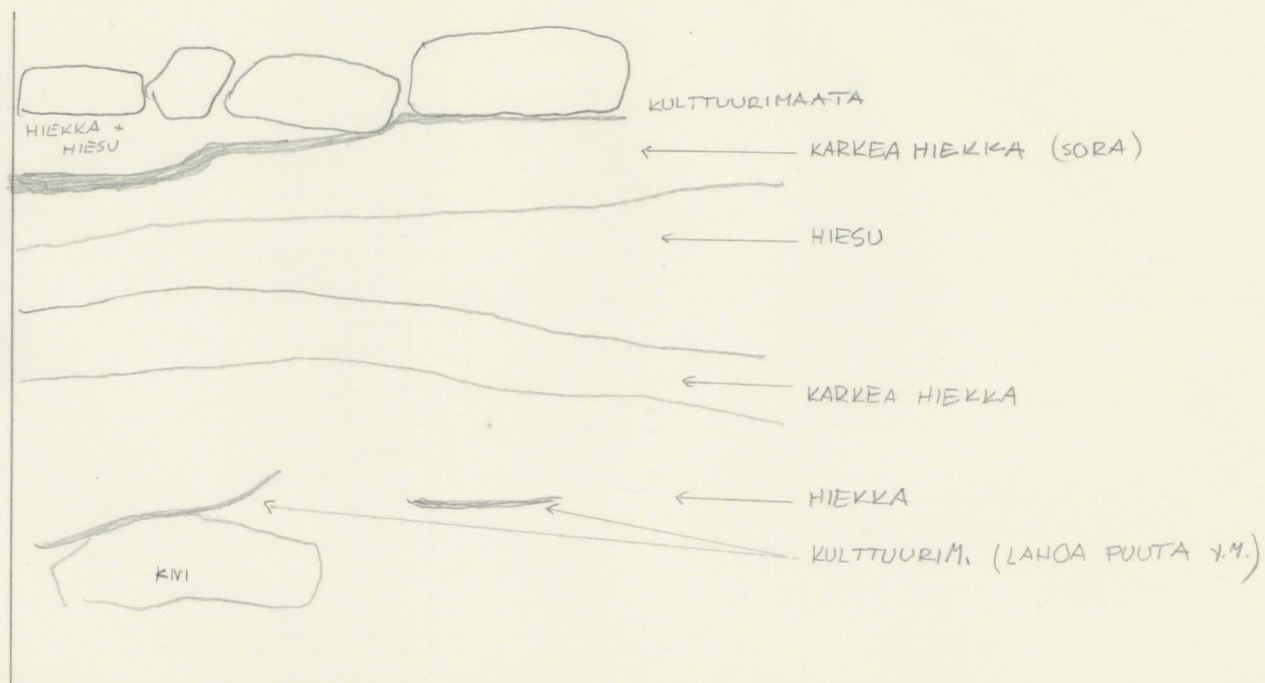


KASARMIN ALUSTA, LÄNSIDÄÄ
 KAIVANTO IV, 7,30 M PÄÄSSÄ SIIPIN E:STÄ
 LEIKKAUSPINTA 110 CM PÄÄSSÄ ETUREUNASTA
 MK. N. 1:20

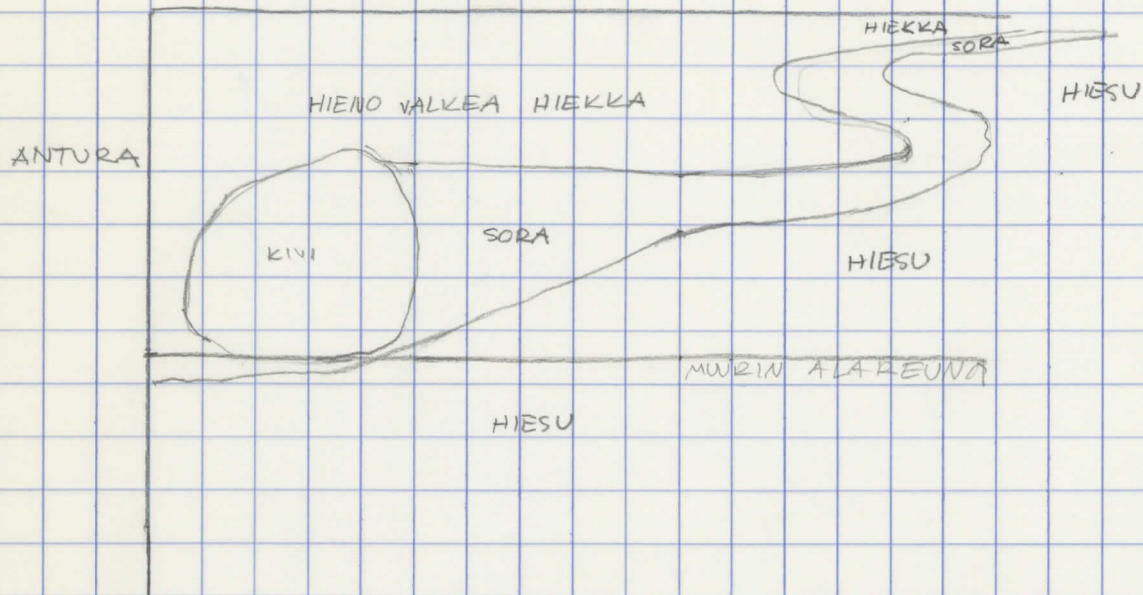

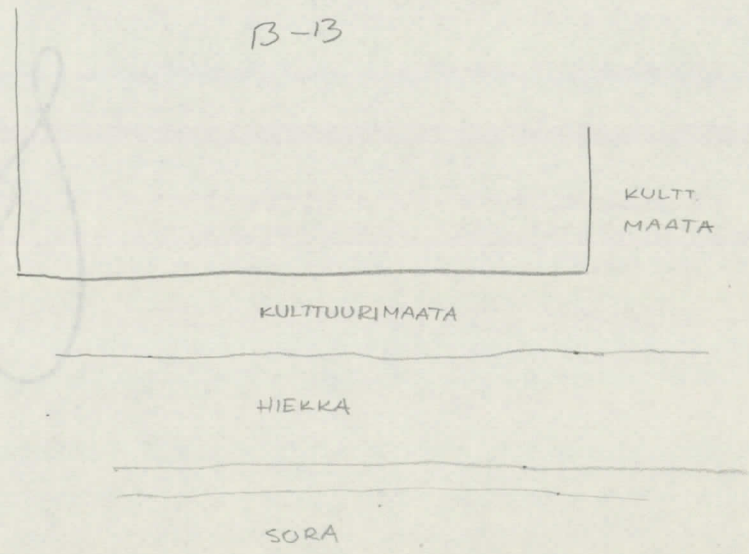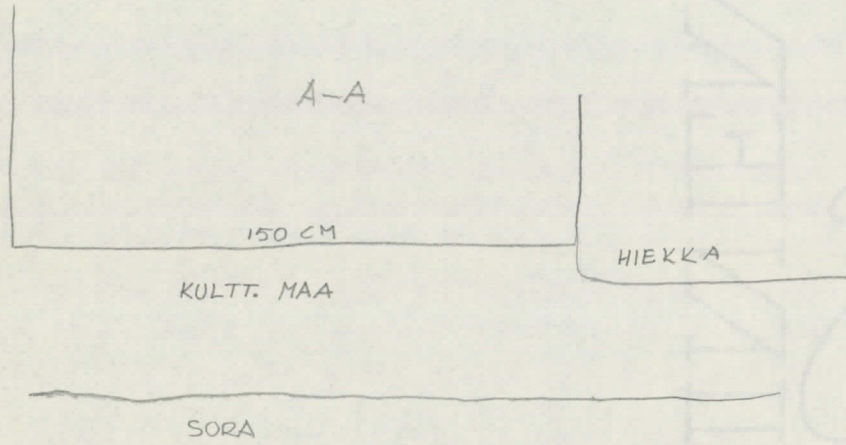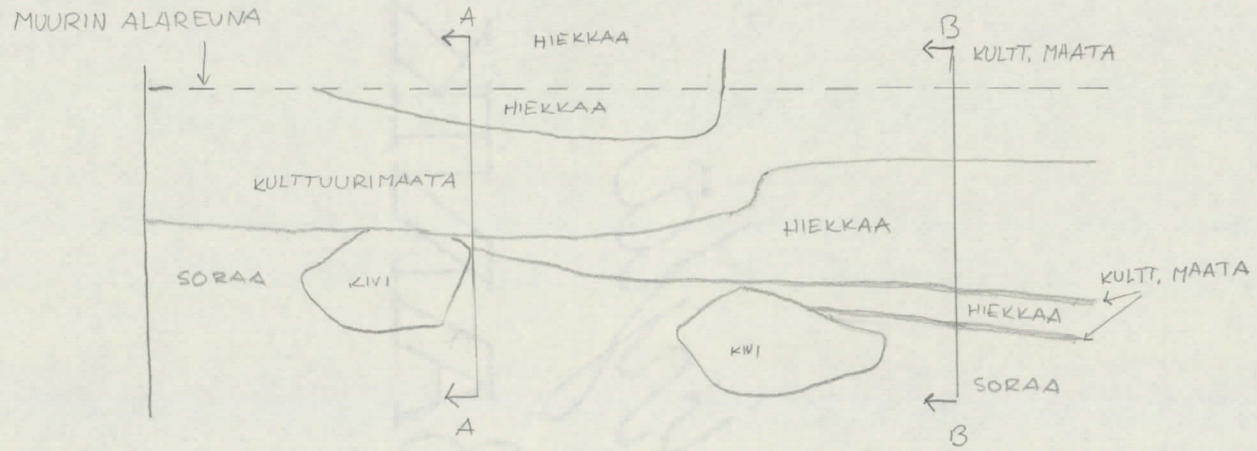

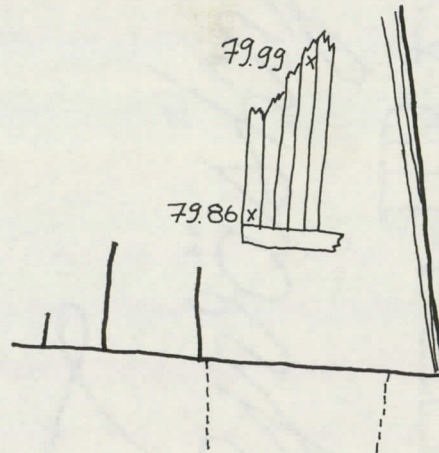

HUONEEN N104 PÖHJÄLLÄ OLEET OVEN
JÄÄNTEET
JÄÄNNÖKSET

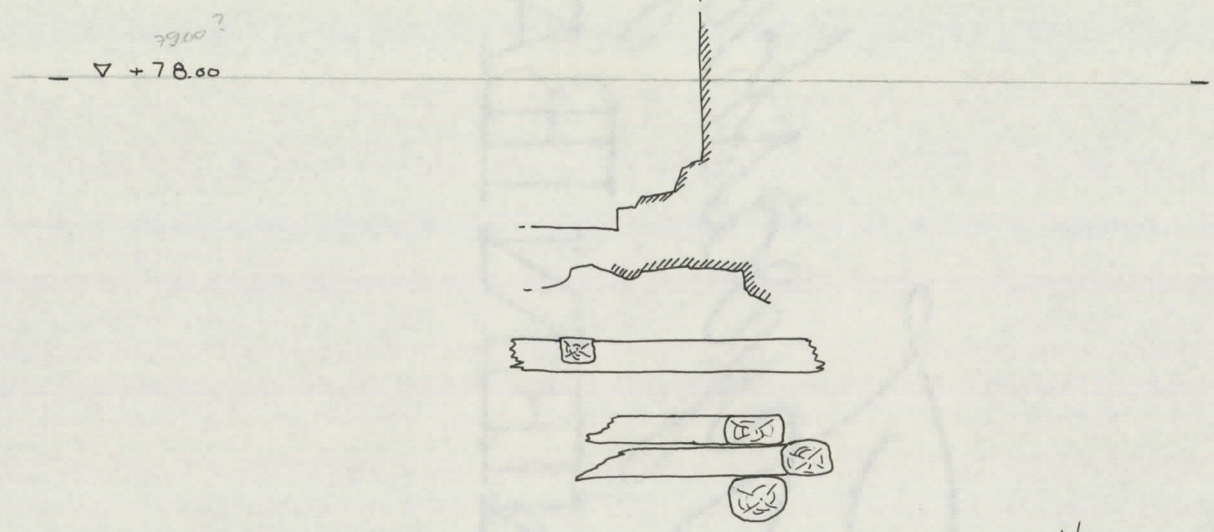



1/50


5m.000

2:2 kaideena. Kivi tonuuta
p2h5 qm

SUVOROV, PITKÄ ITÄSIIVY
KAAVAKUVA
MK. N. 1:20



SUVOROV, LYHYT ITÄSIIVY,
POHJOISPÄÄ, KAAVAKUVA
MK. N. 1:20

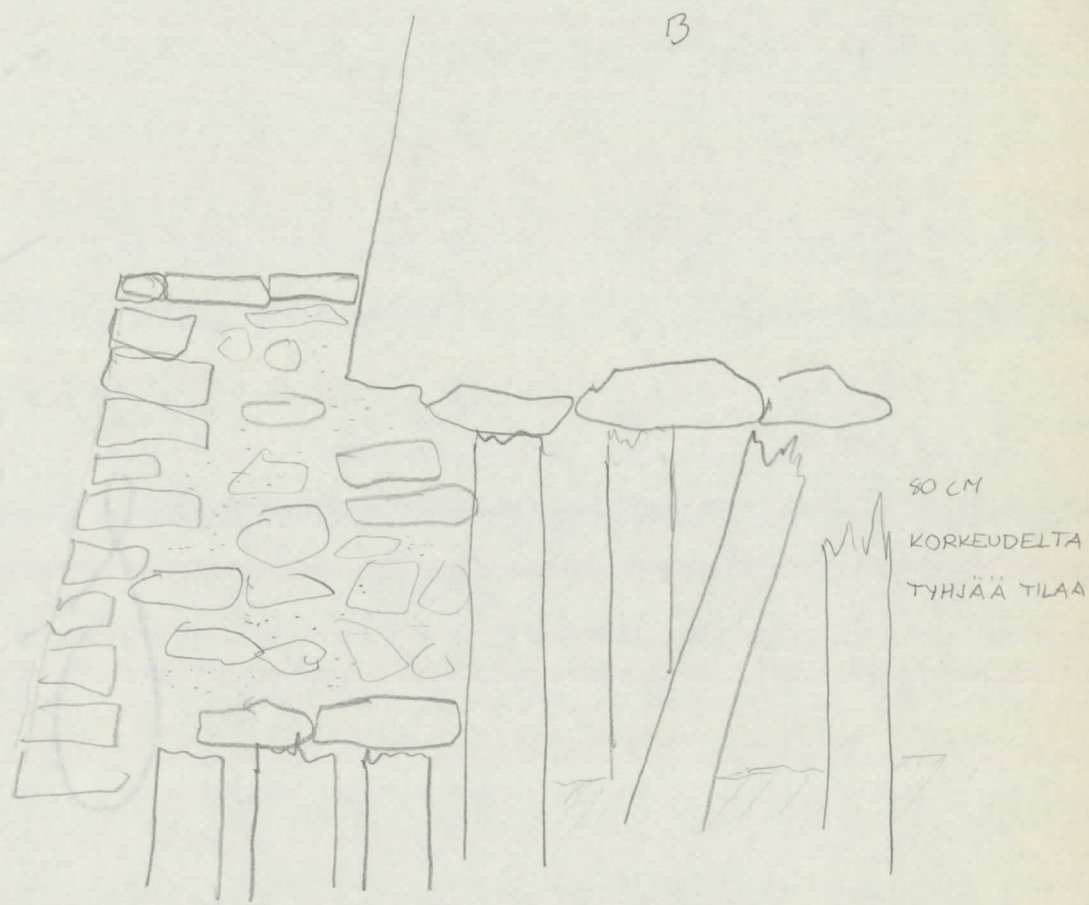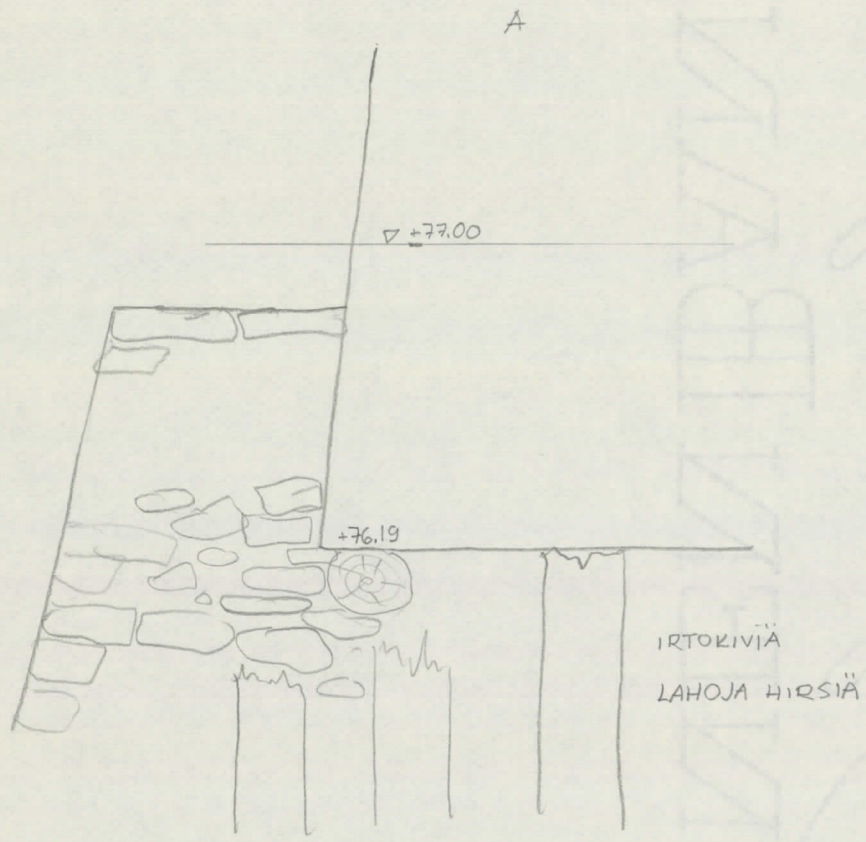


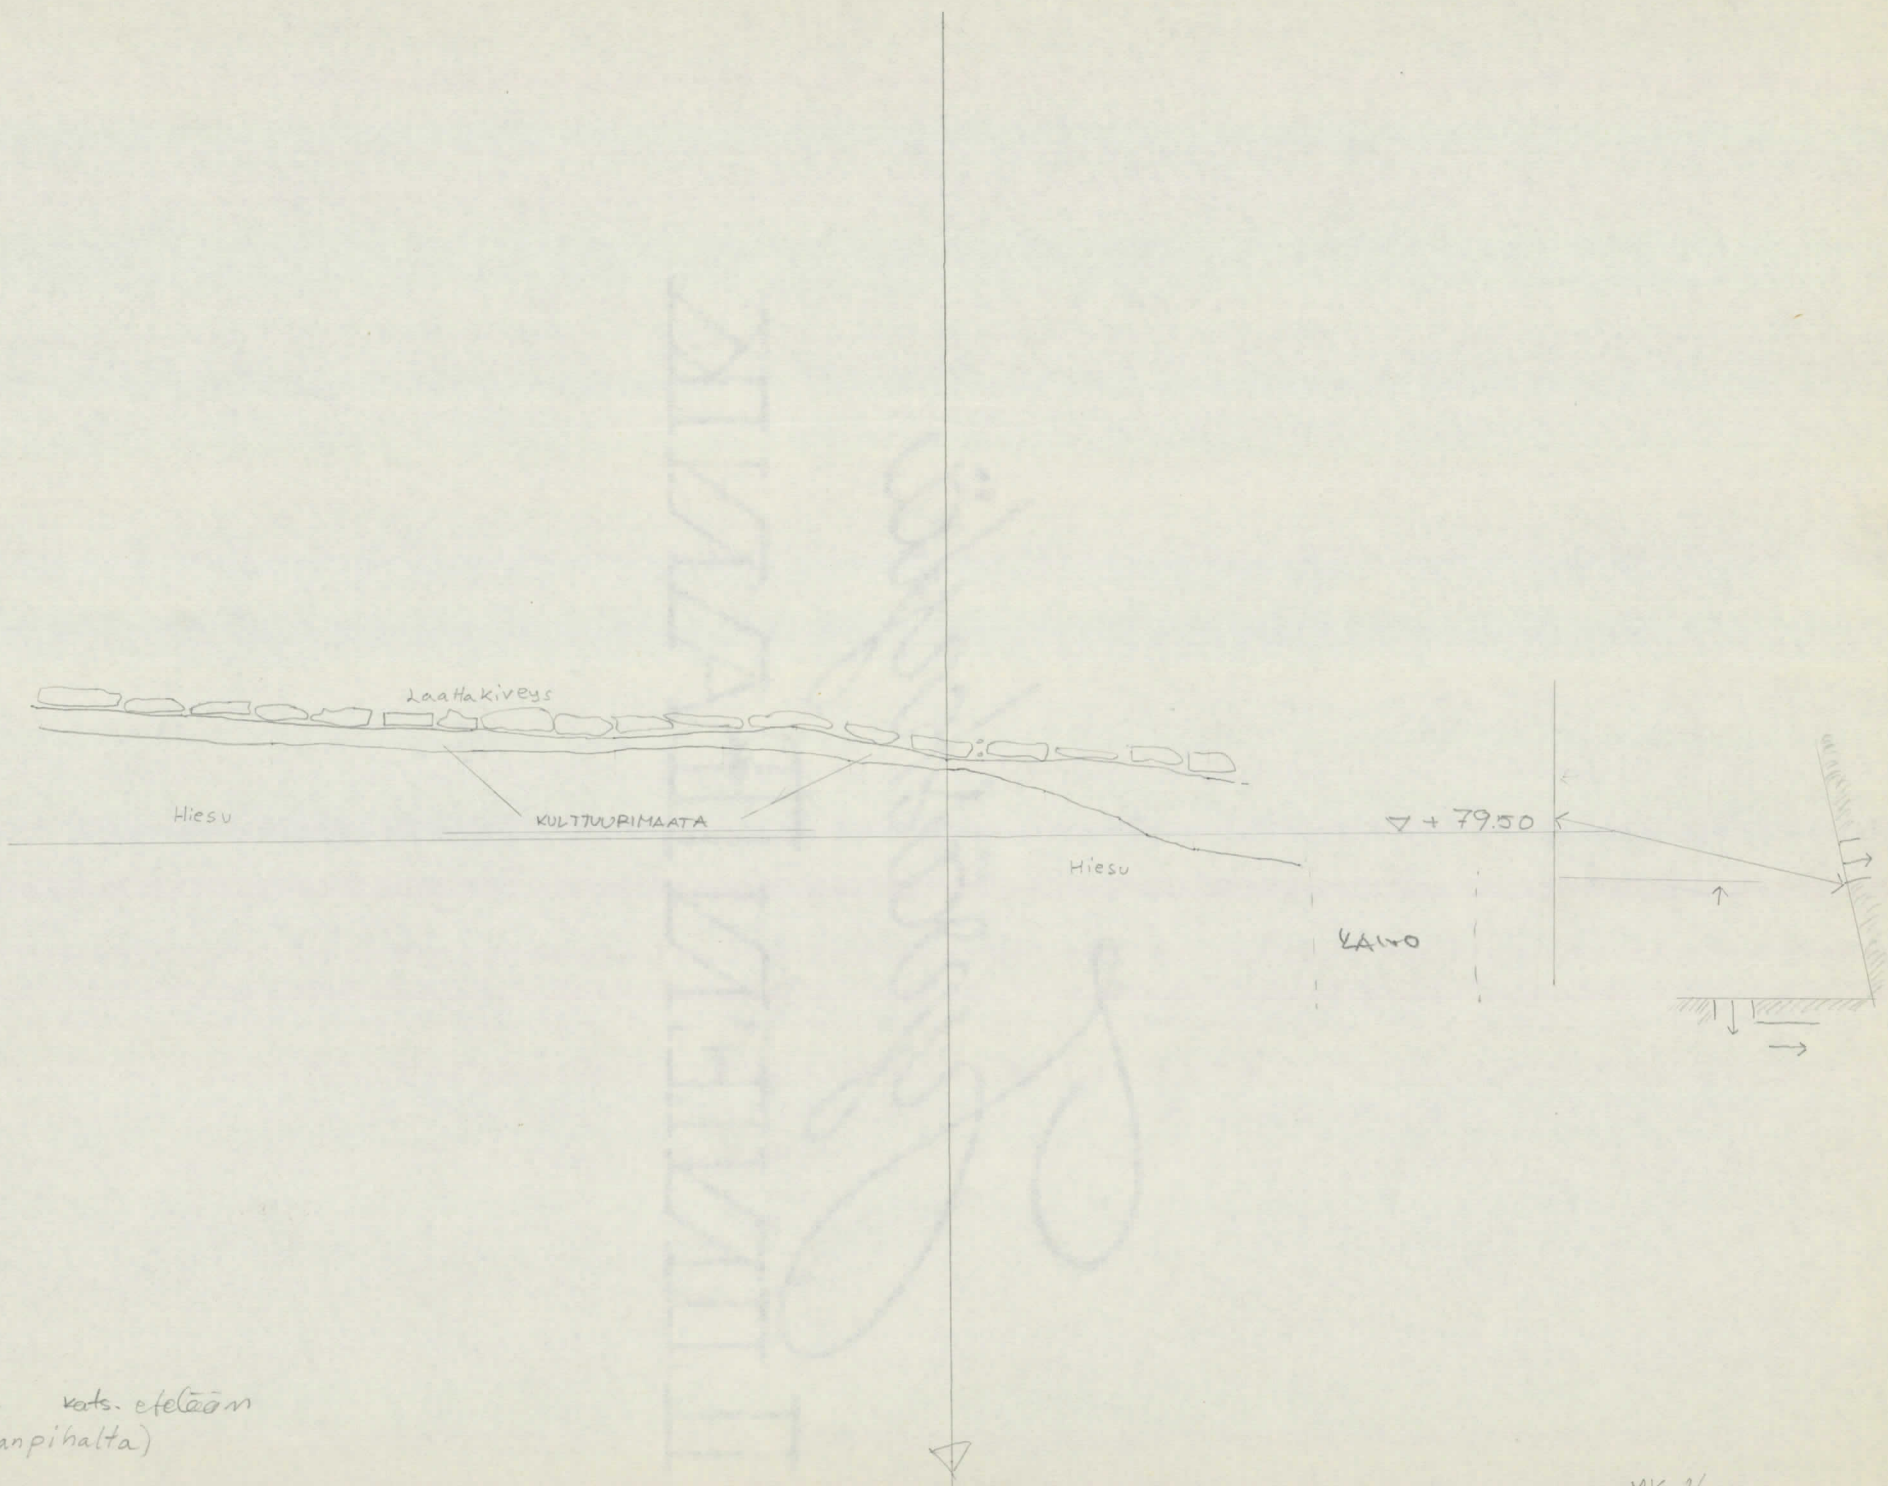


Maaleikkaus kats. etelään
(Pieneltä linnanpihalta)

Eteläpatti.

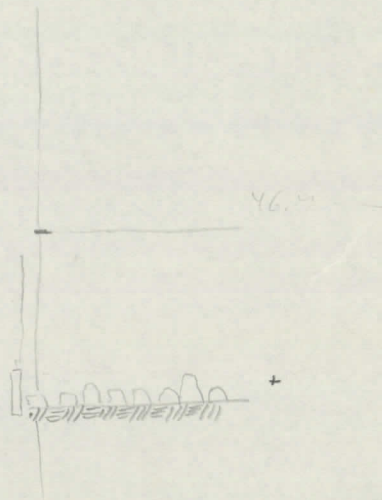

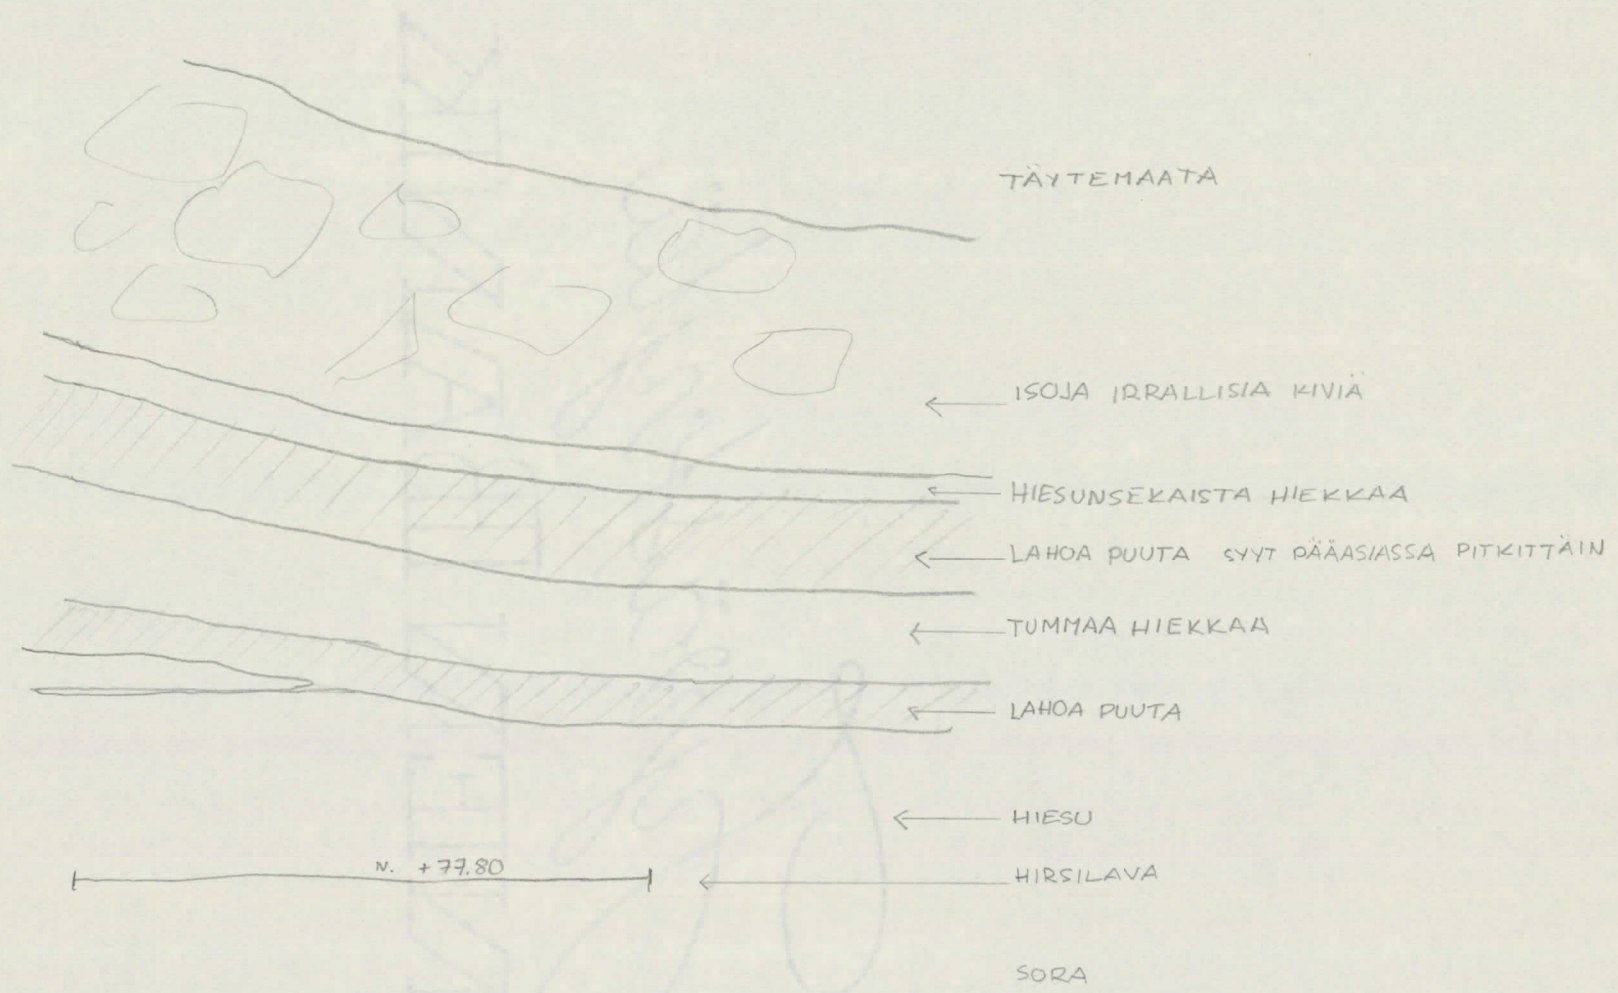

N107

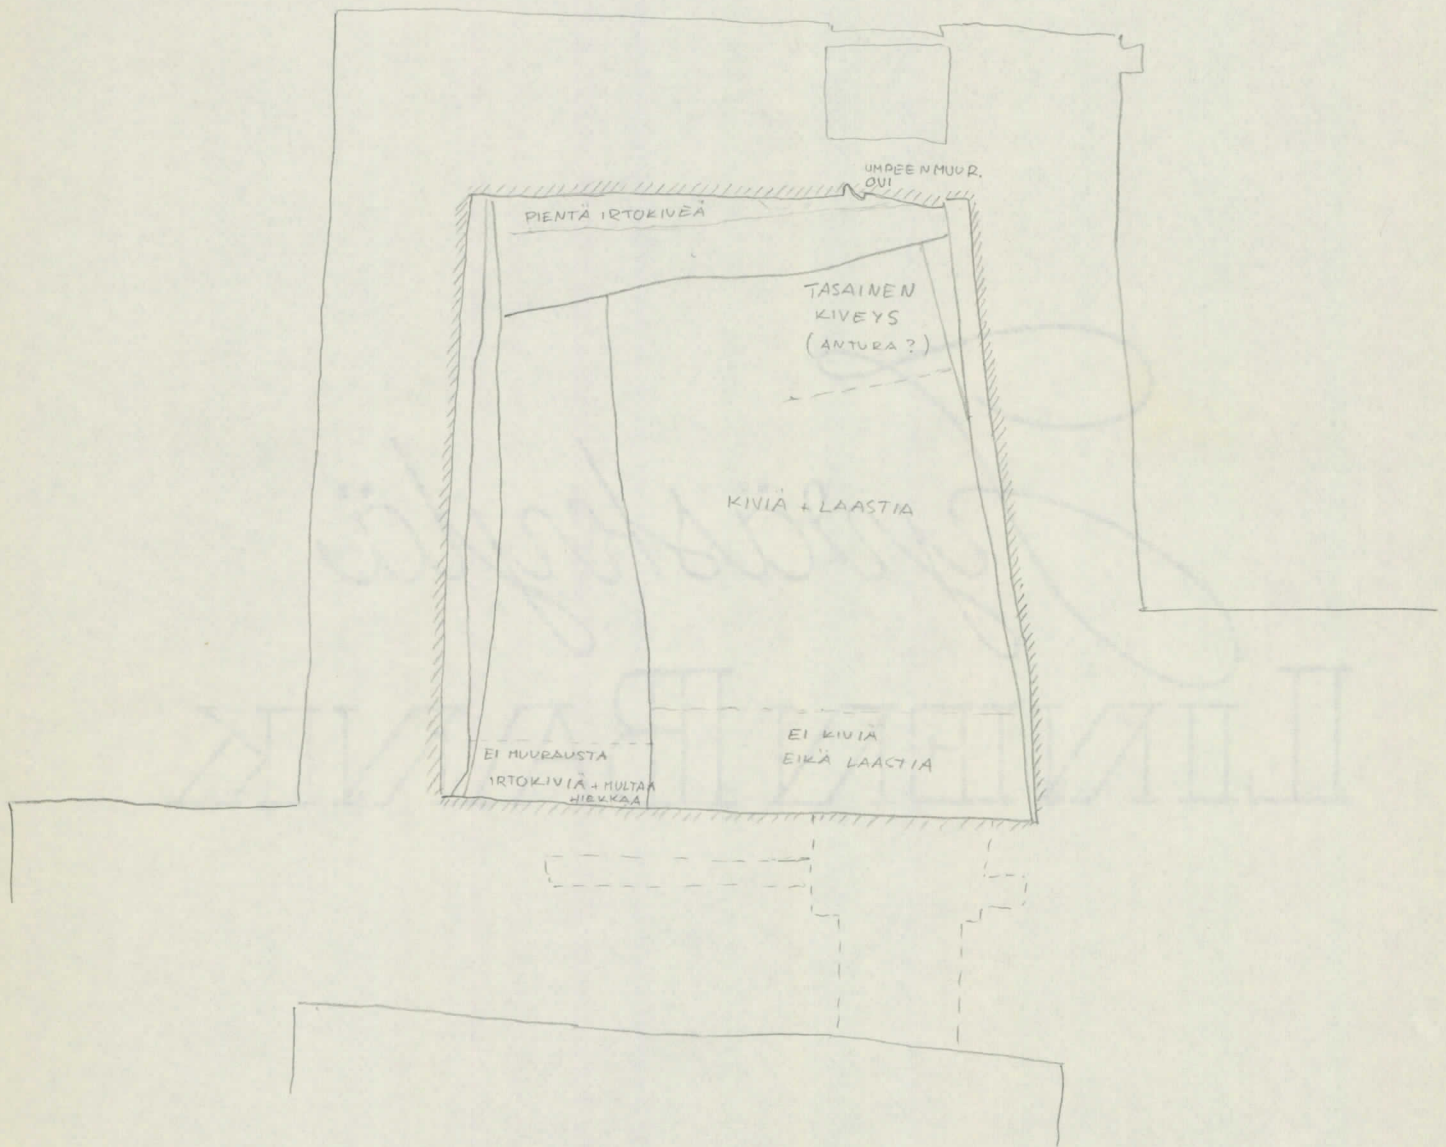

UMPEEN MUUR. OVI

PIENTÄ IRTOKIVEÄ

TASAINEN KIVEYS (ANTURA?)

KIVIA + LAASTIA

EI MUURAUSTA IRTOKIVIA + HULTAA HIEKKAA

EI KIVIA EIKÄ LAASTIA

